


## Allgemeine Informationen

PWS2820240722

Die Wägezelle BLH NOBEL KIMD-1 braucht keine Zubehöre und sie ist einfach zu installieren. Die KIMD-1-Zelle ist geeignet für das Wiegen großen Lasten und sie hat einen mobilen Ladepunkt. Die Wägezelle BLH NOBEL KIMD-1 ist auch für extreme Temperaturen von -40 bis + 100 ° C erhältlich. Sie kann auch auf Edelstahl im Bedarfsfall geschaffen werden. Außerdem sind andere Versionen der selben Zelle mit ATEX Zertifikat erhältlich und werden in explosiven Gebieten verwendet.

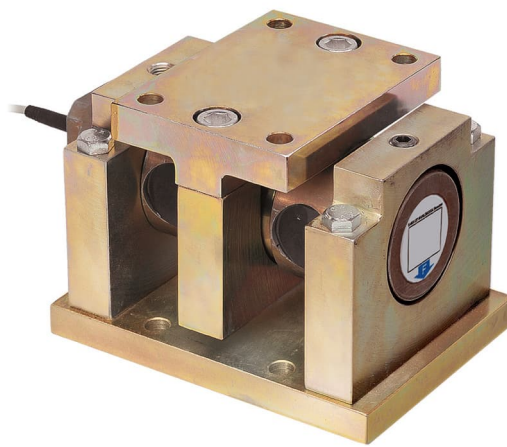

## Vorgeschlagene verwandte Produkte

Ein sortfälliges leistungsfähiges Wägesystem muss perfekt kalibriert und gewartet werden. Um die Leistungen der Wägezelle zu verbessern und ihren Betrieb zu optimieren, könnten Sie die folgenden Produkte benötigen:

**Messverstärker** [UWT 6008](#)

**Messverstärker** [DAT 1400](#)

**Gewichtsanzeige** [MCT 1302](#)

**Tester 1008** [TESTER 1008](#)

**Anschlussbox** [CGS4-C](#)






Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

## Technische Daten

PWS2820240722

<b>Nennlasten:</b>	500, 800 kN
<b>Kombinierter Fehler:</b>	±0.1 % Nennleistung
<b>Wiederholgenauigkeit:</b>	0.02 % Nennleistung
<b>Creep (30 Minuten):</b>	±0.03 % Nennlasten
<b>Sichere Überlastung:</b>	50 % Nennlasten
<b>Maximale Überlastung:</b>	100 % Nennlasten
<b>Material:</b>	Gelber Chromatstahl
<b>Stärke des Schutzes:</b>	IP67
<b>Betriebstemperatur:</b>	-40 ÷ +80 (+100 optional) °C
<b>Einfluss der Temperatur auf Null:</b>	±0.003 % Nennleistung/°C
<b>Einfluss der Temperatur auf den Ausgang:</b>	±0.003 % Ausgang/°C
<b>Nennleistung:</b>	2.040 mV/V ± 0.25%
<b>Null Balance:</b>	±2 % Nennleistung
<b>Isolationswiderstand:</b>	> 4 G Ohm
<b>Eingangswiderstand:</b>	350 ± 5 Ohm
<b>Ausgangswiderstand:</b>	350 ± 0.5 Ohm
<b>Empfohlene Stromversorgung:</b>	10 Vdc/ac
<b>Maximale Versorgungsspannung:</b>	18 Vdc/ac
<b>Toleranz der Shunt-Kalibrierungswerte:</b>	±0.25 %

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
 Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

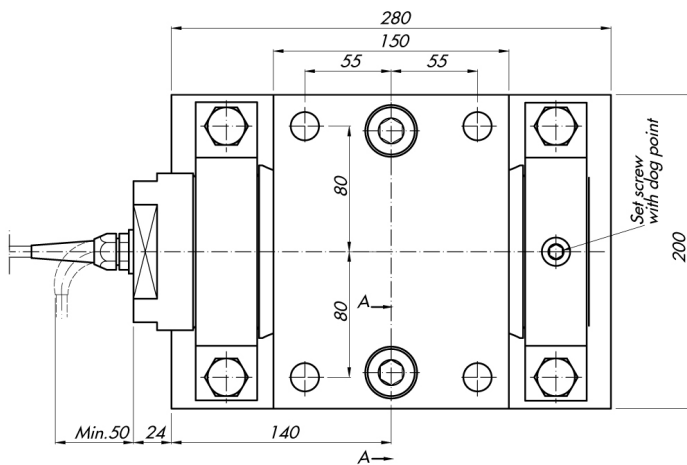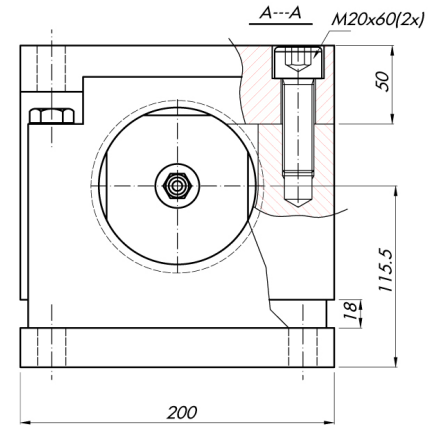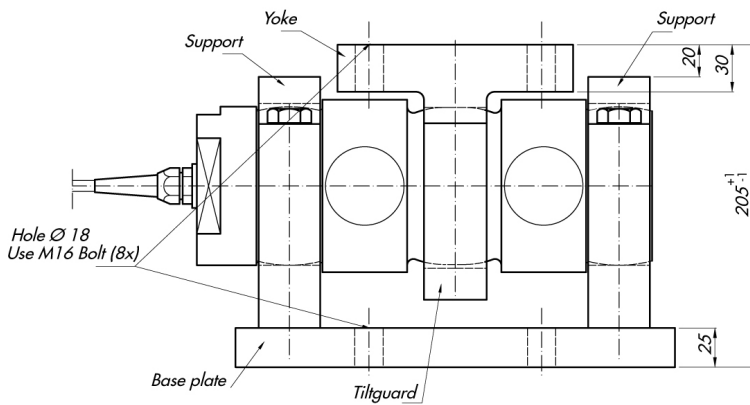

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.