

Allgemeine Informationen

PWS27820250222

Die Drucklast Wägezelle PS24 ist aus Edelstahl, hermetisch dicht und einfach zu installieren. Die Kompressionswägezelle PS24 ist für Tank- und Silagewägesysteme mit geringen Profilanforderungen anwendbar.



Vorgeschlagene verwandte Produkte

Ein sortfälliges leistungsfähiges Wägesystem muss perfekt kalibriert und gewartet werden. Um die Leistungen der Wägezelle zu verbessern und ihren Betrieb zu optimieren, könnten Sie die folgenden Produkte benötigen:

Montagezubehör [MKX](#) ®

Montagezubehör [MH MOUNTING KIT](#)

Tester 1008 [TESTER 1008](#)

Scherstab Wägezelle [65023](#)

Kompression Wägezelle [CC3](#)

Scherstab Wägezelle [SBR](#)


Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

Technische Daten

PWS27820250222

Nennlasten:	100 kg - 10 t, 15 t, 35 t, 50 t, 100 t
Kombinierter Fehler:	< ±0.05 % Nennleistung
Wiederholgenauigkeit:	< ± 0,015 % Nennleistung
Creep (30 Minuten):	±0.048 % Nennleistung
Servicelast:	150 % Nennlasten
Maximale Überlastung:	250 % Nennlasten
Mindestlast:	0 % Nennlasten
Material:	Rostfreier Stahl
Stärke des Schutzes:	IP68
Genauigkeitsklasse:	1000 OIML
Flexion:	< 0.6 mm
Kompensierte Temperatur:	-10 ÷ +40 °C
Betriebstemperatur:	-50 ÷ +70°C
Einfluss der Temperatur auf Null:	< ±0.01 % Nennleistung / 5°C
Einfluss der Temperatur auf den Ausgang:	< ±0.018 % Nennleistung/ 5°C
Nennleistung:	2 mV/V ±0,1 %
Null Balance:	±2 % Nennleistung
Isolationswiderstand:	> 5000 MOhm
Eingangsimpedanz:	800 ±30 Ohm
Maximale Eingangsspannung:	15 V
Nominale Eingangsspannung:	10 V
No load output:	±2 % PN
Ausgangsimpedanz:	705 ±5 Ohm


Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

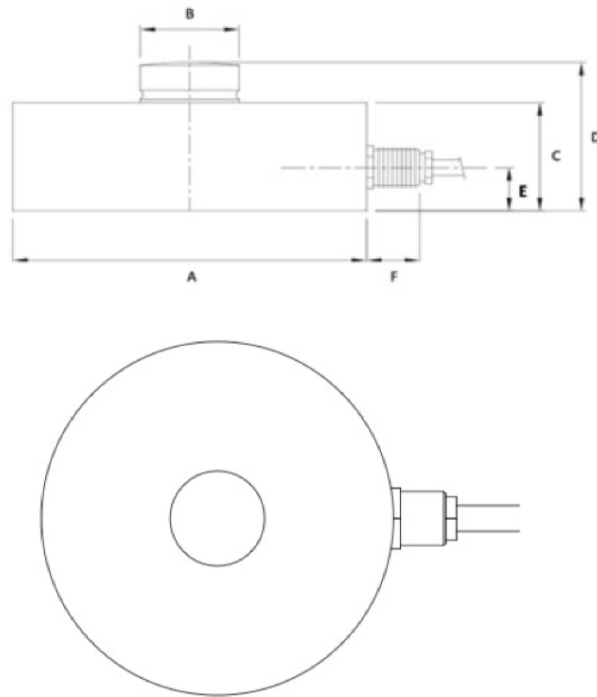

CAPACITY	100 kg - 10 t	15 t	35 t	50 t	100 t
A	diam 82	diam 100	diam 126	diam 164	diam 164
B	diam 22	diam 28	diam 35	diam 60	diam 60
C	32	35	40	60	60
D	44	48	54	80	80
E	15	15	15	15	15
F	14	14	14	26	26


Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

Mounting kit with load capacity up to 10 tons

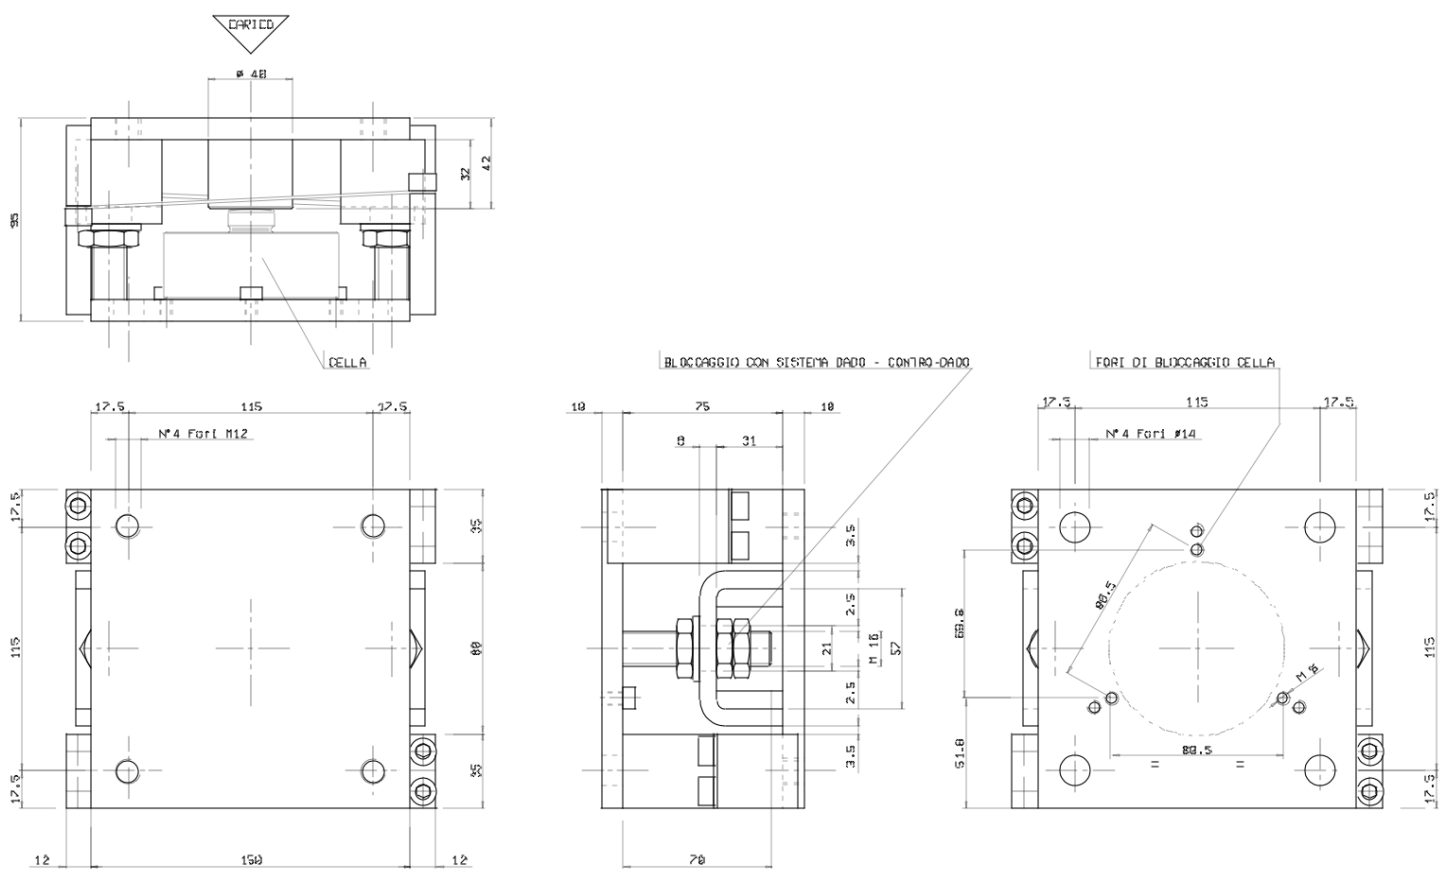

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

Mounting kit with load capacity of 15 tons

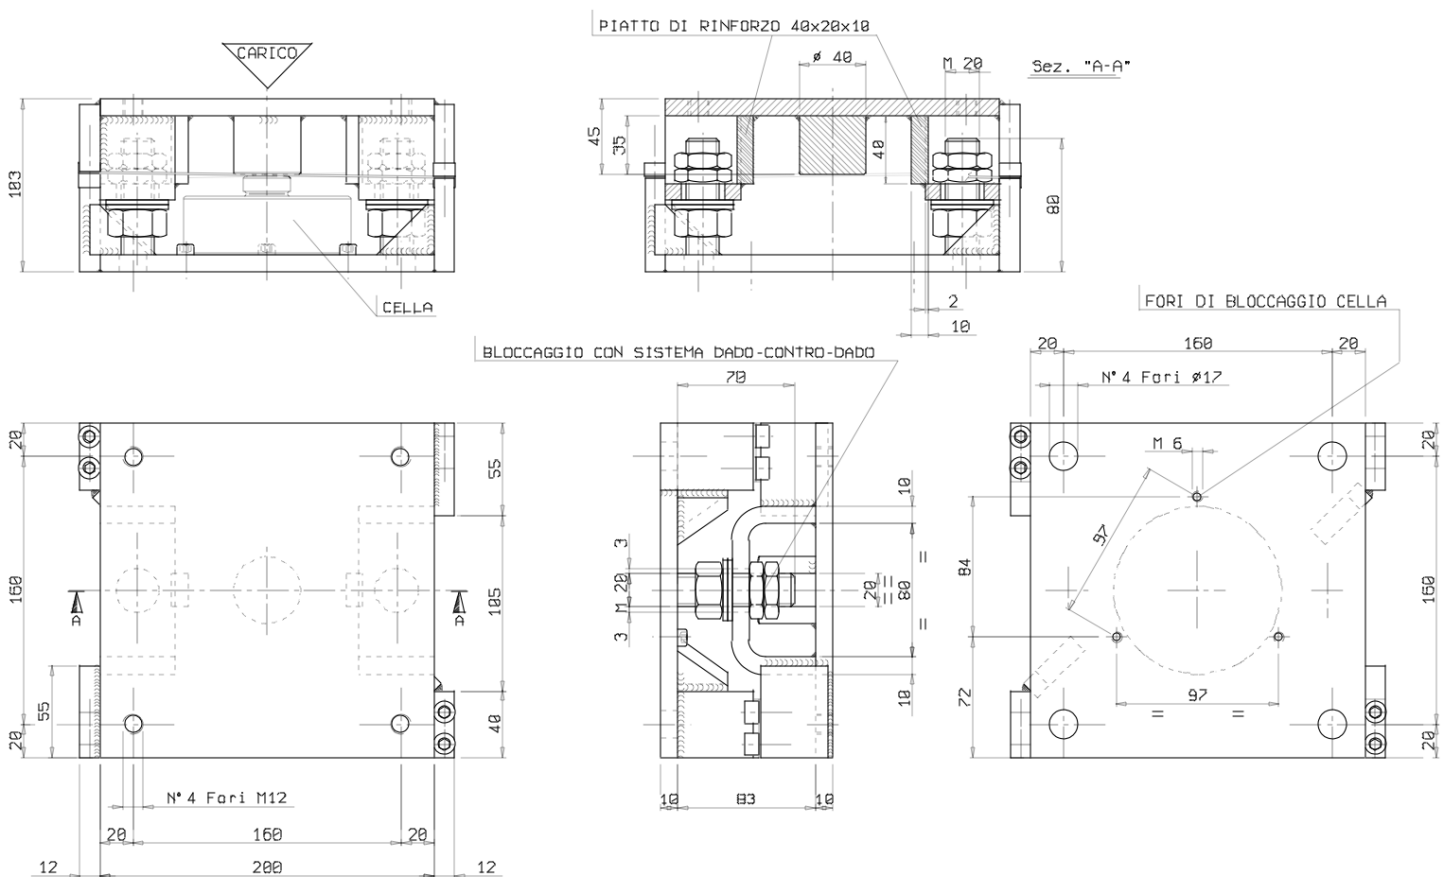

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.