

## Technische Daten


PWS11520241009

Das off-center-tensiometrische System BLH NOBEL KIP-1 ist einfach zu installieren und wird verwendet, um Produktbrüche und Maschinenstaus mit daraus resultierenden Produktionsstillständen zu verhindern. Off-Center-Wägezellen finden viele Anwendungen, zum Beispiel in Textilmaschinen, Weiterverarbeitungs- und Kunststofffolien sowie Wicklern. Das off-center-tensiometrische System BLH NOBEL KIP-1 garantiert eine hohe Torsionsfestigkeit gegen Drehmomentkräfte und Überlast.

<b>Nennlasten:</b>	10, 20 kN
<b>Kombinierter Fehler:</b>	±0.1 % Nennleistung
<b>Wiederholgenauigkeit:</b>	0.02 % Nennleistung
<b>Sichere Überlastung:</b>	100 % Nennlasten
<b>Maximale Überlastung:</b>	200 % Nennlasten
<b>Material:</b>	Rostfreier Stahl
<b>Stärke des Schutzes:</b>	IP 67
<b>Betriebstemperatur:</b>	-40 ÷ + 80 (+ 100 optional) °C
<b>Einfluss der Temperatur auf Null:</b>	±0.005 % Nennleistung/°C
<b>Einfluss der Temperatur auf den Ausgang:</b>	±0.005 % Ausgang/ °C
<b>Nennleistung:</b>	1.020 mV/V
<b>Null Balance:</b>	±2 % Nennleistung
<b>Isolationswiderstand:</b>	>4 G Ohm
<b>Eingangswiderstand:</b>	382 ±3 Ohm
<b>Ausgangswiderstand:</b>	350 ±3 Ohm
<b>Empfohlene Stromversorgung:</b>	10 Vdc/ac
<b>Maximale Versorgungsspannung:</b>	18 Vdc/ac
<b>Nennleistungstoleranz:</b>	±0.25





Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
 Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

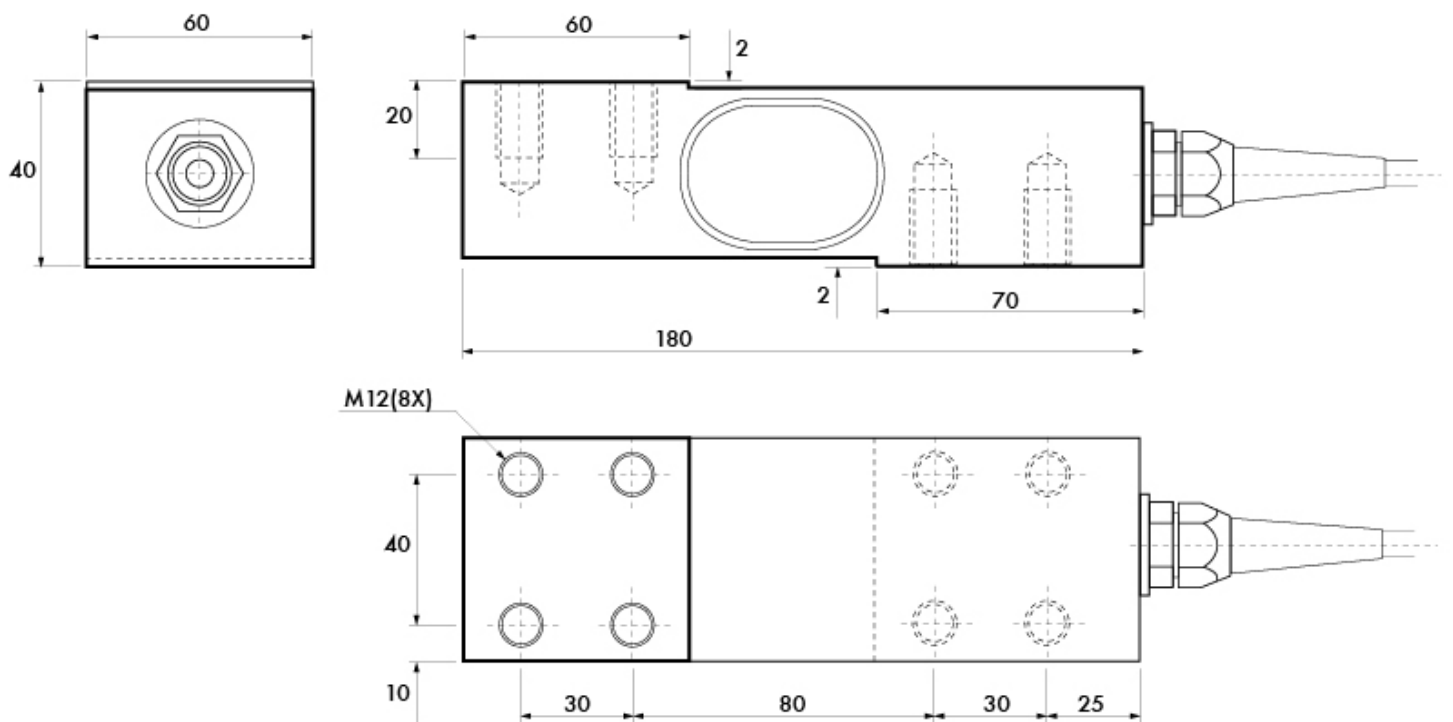

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
 Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

## APPLICAZIONE TIPICA

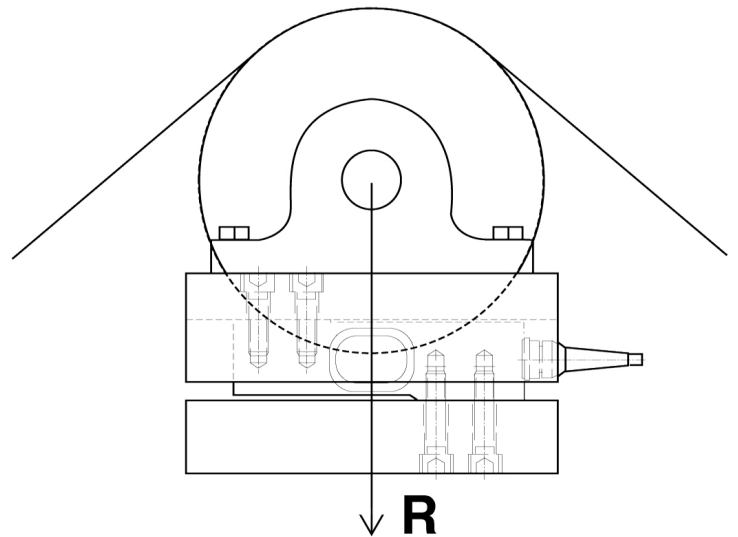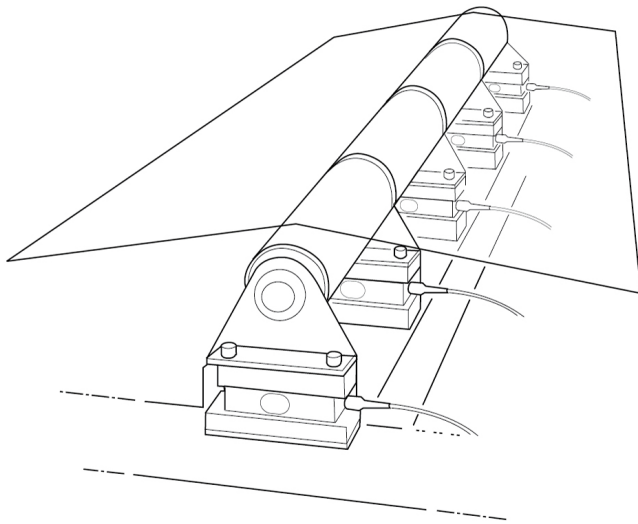

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.