


Technische Daten




PWS11320241016

Das tensiometrische System PST prüft kontinuierlich die an das zu bearbeitende Produkt angelegte Spannung. Das tensiometrische System PST ist nützlich, um die Spannung des gerollten oder abgerollten Materials konstant zu halten und zu messen, um Produktbrüche und Maschinenstaus mit daraus folgenden Produktionsstillständen zu vermeiden. Das tensiometrische System PST ist kompakt, robust und unempfindlich gegen thermische Ausdehnung der Umlenkrolle und seitliche Lastkräfte. Insbesondere ist das tensiometrische System PST ideal für die Stahlindustrie. Das PST-Tensiometersystem ist mit vier Kabeln (5 Meter lange) für elektrische Verbindungen ausgestattet.

| | |
|------------------------------|---|
| Nennlasten: | 20, 40, 80, 200 kg |
| Kombinierter Fehler: | < 0.05 % Nennleistung |
| Wiederholgenauigkeit: | < 0.03 % Nennleistung |
| Sichere Überlastung: | 100 % Nennlasten |
| Thermische Drift: | -10 ÷ +50 °C |
| Maximale Überlastung: | 200 % Nennlasten |
| Material: | Wägezellen aus Edelstahl. Montagesatz galvanisch verzinkt |
| Stärke des Schutzes: | IP67 |
| Nennleistung: | 2.04 mV/V |

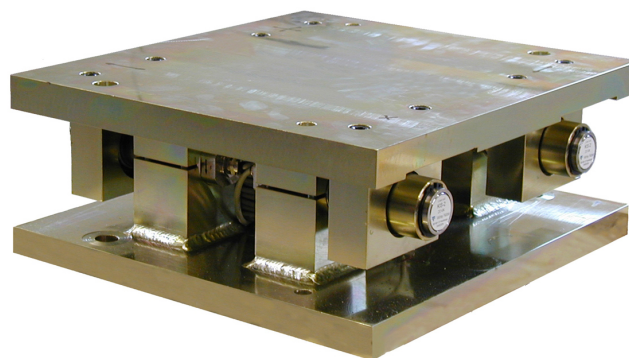


Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

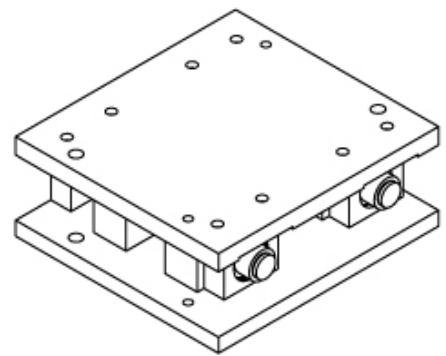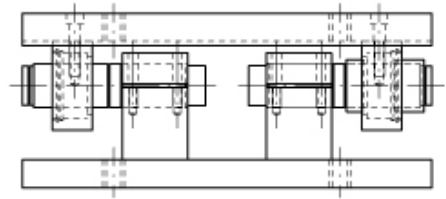
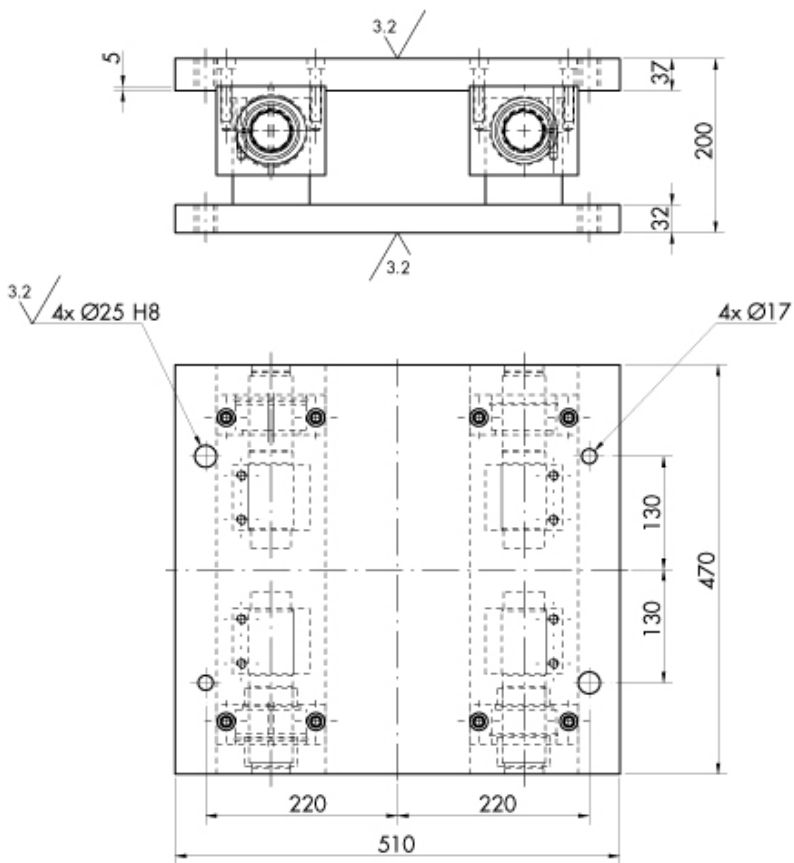


The block can be customized

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.

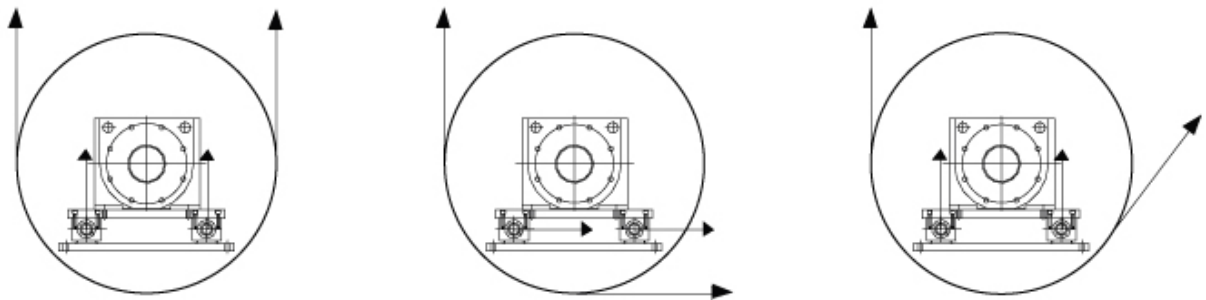

What ever is the profile of the strip tension on the measuring roller, what ever is the mechanical mounting of the measuring roller on the new or existing furnace, the PST will be mechanically adapted to the customer application

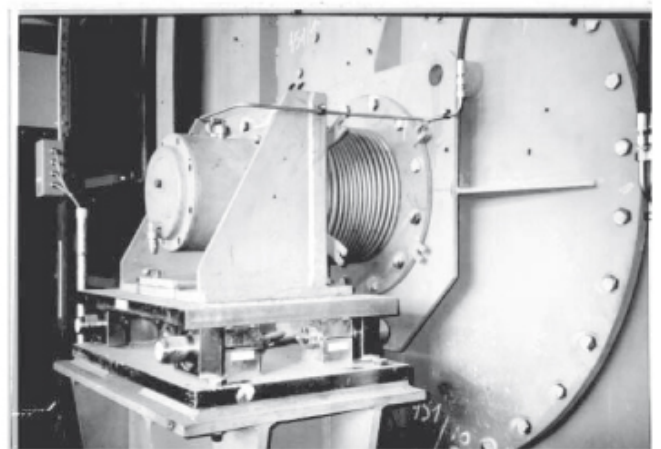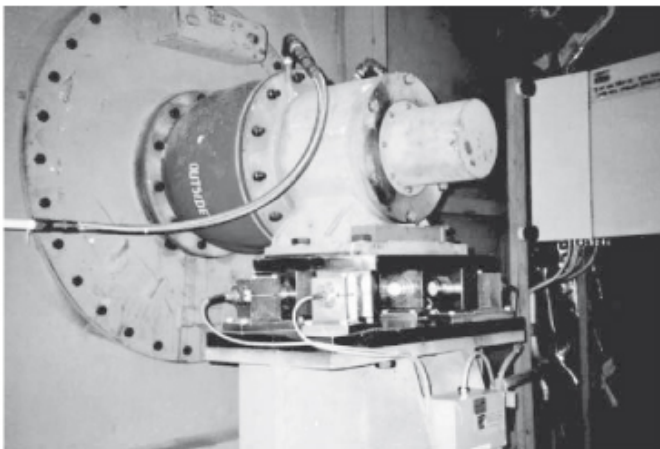

Alle angegebenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
 Alle angegebenen Maße sind in Millimeter (mm) ausgedrückt.