

## Datos t3cnicos

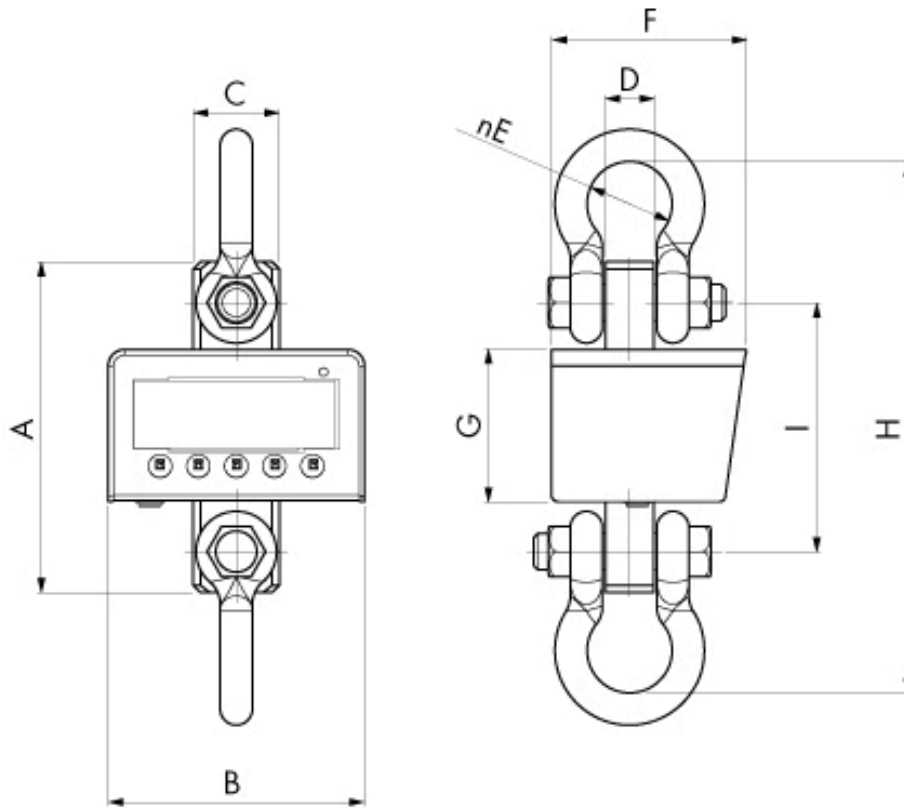
PWS16920250223

El dinam3metro CS05 es una soluci3n de pesaje industrial dise1ada para pesaje m3vil de alta capacidad. El dinam3metro CS05 es ideal tanto para almacenes como para los entornos industriales m3s hostiles. Por sus caracter3sticas se utiliza principalmente en la industria sider3rgica, mec3nica y alimentaria, donde es necesario pesar cargas suspendidas muy pesadas. El dinam3metro CS05 consta de una estructura de acero pintado y est3 equipado con un control remoto por infrarrojos, grilletes galvanizados est3andar aprobados, filtro digital programable, teclado impermeable de 5 teclas e intensidad de luz ajustable.

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Display:</b>                       | Backlit 25mm LCD   |
| <b>Temperatura de funcionamiento:</b> | -10 ÷ 40°C   |
| <b>Filtro:</b>                        | Programable  |
| <b>Fuente de alimentaci3n:</b>        | 4 AA size battery , even rechargeable, 40 houRS battery life |
| <b>Calibraci3n:</b>                   | Programable por teclado o computadora                        |
| <b>Precisi3n escala completa:</b>     | ±0.03 % CN   |

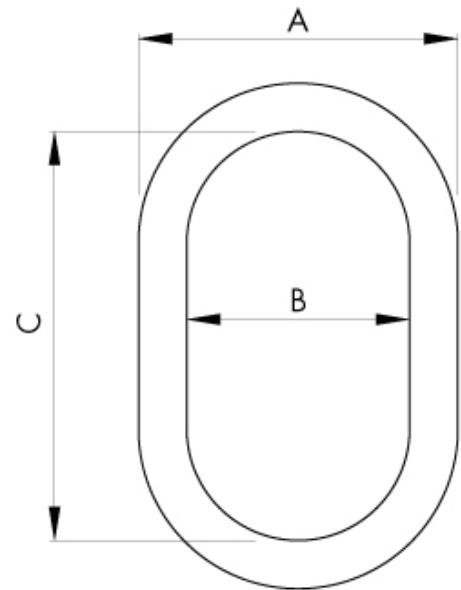
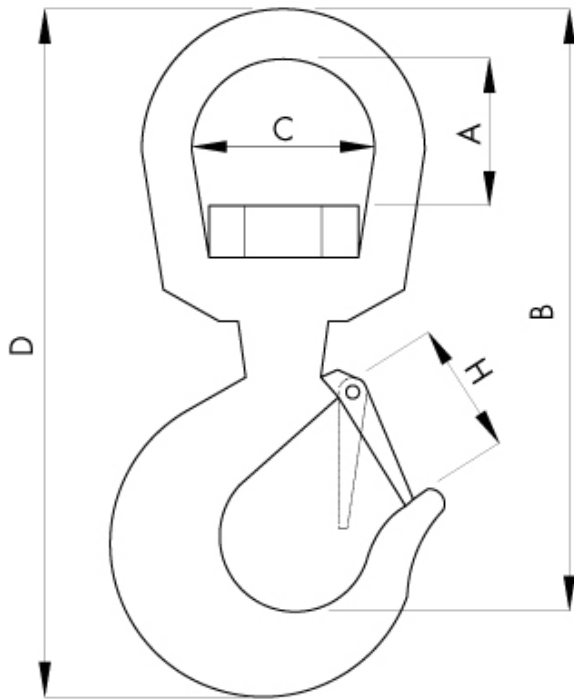


Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.  
Todas las medidas se expresan en mil3metros (mm).



| MODEL   | WEIGHT | A   | B   | C  | D  | E  | F   | G   | H   | I   |
|---------|--------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| CS05T1  | 6      | 193 | 175 | 49 | 24 | 44 | 133 | 104 | 330 | 153 |
| CS05T6  | 10     | 226 | 175 | 59 | 37 | 58 | 133 | 104 | 363 | 170 |
| CS05T11 | 15     | 246 | 175 | 80 | 46 | 74 | 133 | 104 | 430 | 180 |

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.  
 Todas las medidas se expresan en mil3metros (mm).


**ACCESSORI OPZIONALI**

| MODEL | RANGE | A  | B   | C  | D   | H  |
|-------|-------|----|-----|----|-----|----|
| GG1T5 | 1.5 t | 53 | 164 | 47 | 207 | 30 |
| GG7   | 7 t   | 84 | 315 | 90 | 410 | 48 |
| GG15  | 15 t  | 95 | 354 | 96 | 455 | 63 |

| MODEL | RANGE | A   | B   | C   |
|-------|-------|-----|-----|-----|
| CA2   | 2 t   | 86  | 60  | 110 |
| CA8   | 8 t   | 152 | 100 | 180 |
| CA15  | 15 t  | 174 | 110 | 200 |

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.  
 Todas las medidas se expresan en mil3metros (mm).