



Caractéristiques techniques

PWS10120241013

Le produit BWS-H est utilisé dans le pesage dynamique comme ruban à mesurer dans les environnements de travail difficiles tels que les aciéries, les fonderies, les sites portuaires, etc. Nos courroies de dosage robustes sont capables de mesurer exactement le poids déchargé, de s'arrêter lorsque le poids correspond à celui réglé et de supporter des charges de matériau importantes. Le ruban peut être personnalisé en fonction des différents besoins découlant du type de produit à peser.

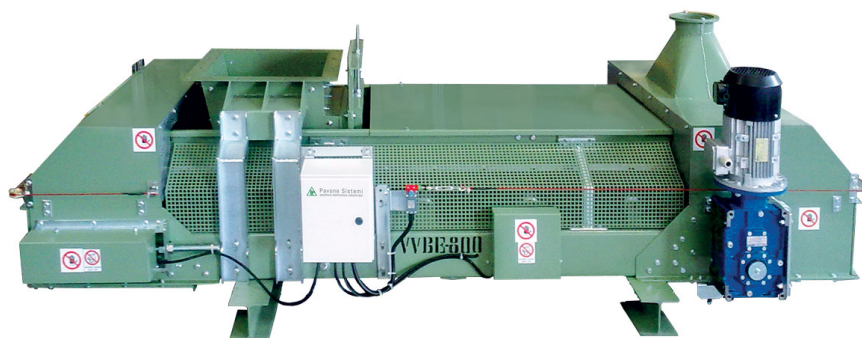

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).

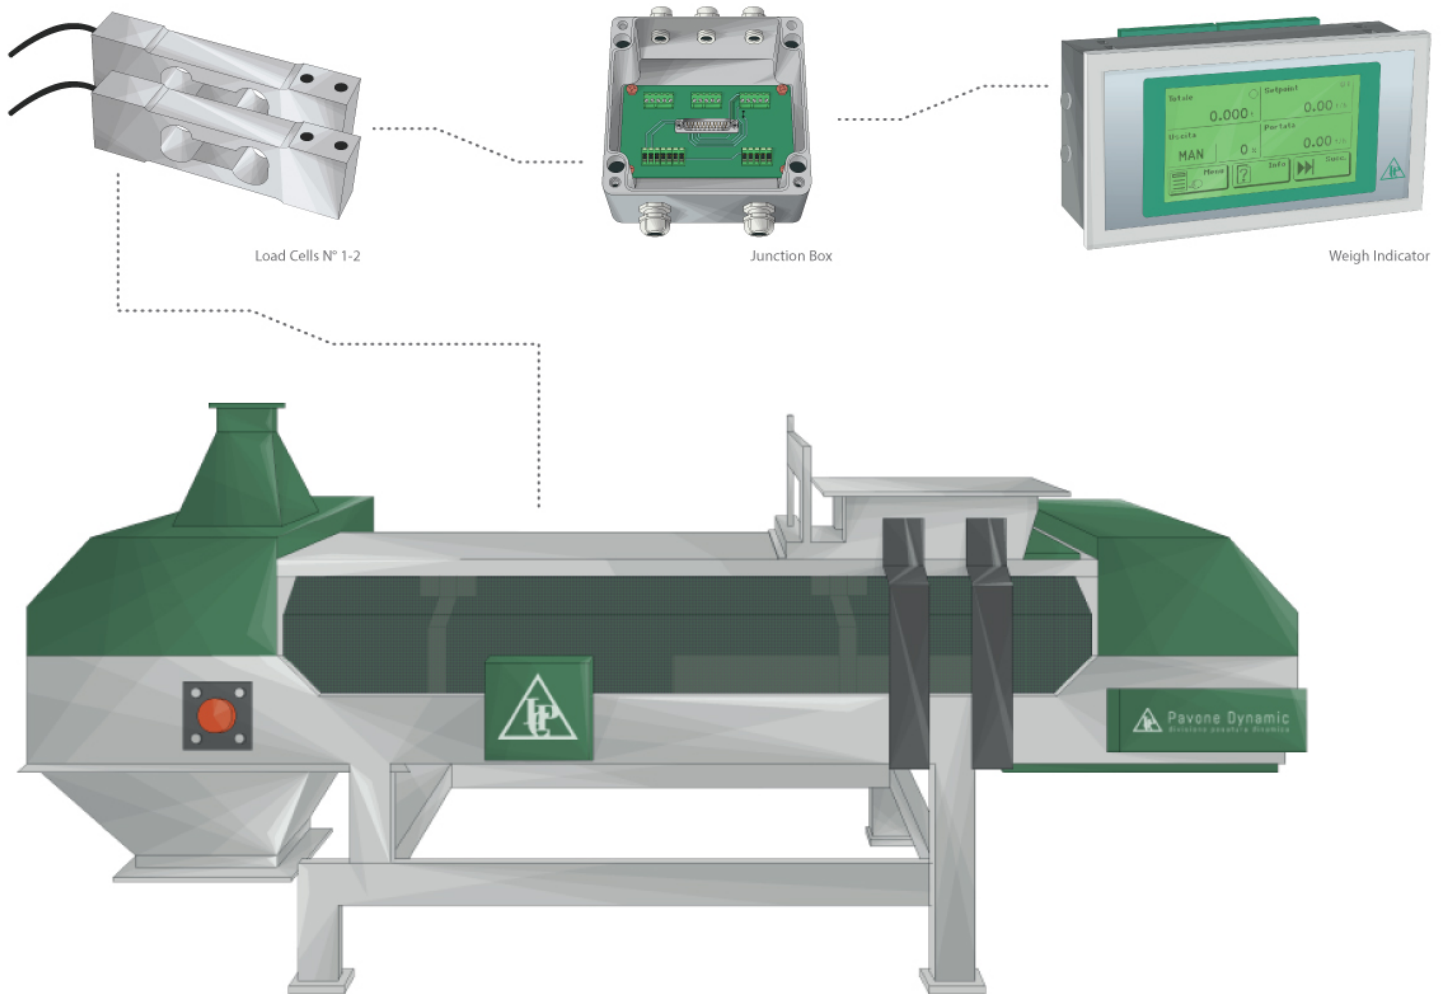

Toutes les données indiquées peuvent être modifiées sans préavis.
Toutes les mesures indiquées sont exprimées en millimètres (mm).