


सामान्य सूचनाएं

PWS15820241015

केबल हट्टिस्तान टाइम्स Pavone साधन गौण उनके भीतर वजन ससिस्टम और कनेक्शन के लिए बनाया गया प्रणालियों में से एक है। पीवीसी केबल, सामग्री है कि, सुरक्षा और रोकथाम प्रदान मजबूत, कुशल, 100% वशिवसनीय और सुरक्षति हैं के साथ बनाया। केबल हट्टिस्तान टाइम्स वातावरण जहां तापमान बहुत अधिक है काम करने में वशिष रूप से उपयुक्त है।

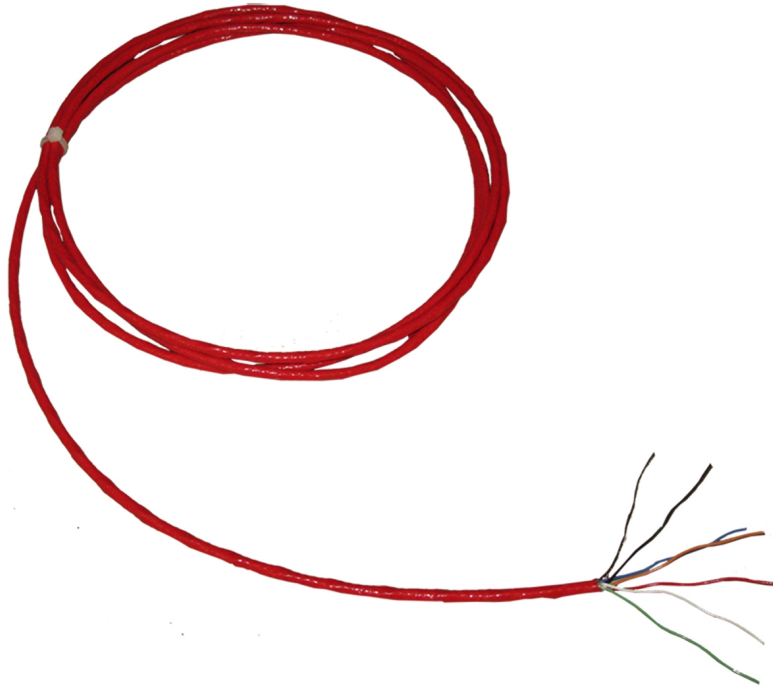

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरिदेश

PWS15820241015

परिचालन तापमान:	from -70 °C to +260 °C (in fixed installation)
मानदंड:	CEI 20.35 - CEI 20.22 (flame retardant test)
अधिशिठापन:	$\leq 0,8$ mH/km
आपसी समाई:	≤ 80 nF/km
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	≥ 2000 Megaohm x km @ 20 °C
वैद्युतीय प्रतिरोध:	≤ 58.8 Ohm/km @ 20 °C
परिचालन वोल्टेज:	600 V (maximum)
टेस्ट वोल्टेज:	2000 V a.c. for 5' (core - core) / 1000 V a.c. for 1' (core - shield)
वक्रता त्रिज्या:	cable diameter x 6 (in fixed installation)
वजन:	65 kg/km (nominal)
व्यास:	$(6,1 \pm 0,5)$ mm
म्यान रंग:	red
म्यान:	fluoropolymer PFA type (thickness $\geq 0,4$ mm)
परिष्करण:	nickel-plated copper wires braid (wire diameter 0,125 mm, density of coverage $\geq 85\%$)
सेपरेटर:	by polyester tape helically wound (thickness 0,020 mm)
कंडक्टर रंग:	red-orange, black-blue, green-white (paired cable assembled)
इंसुलेटिंग:	fluoropolymer PFA type (diameter 1,25 mm)
कंडक्टर:	flexible nickel-plated copper wires 11 x 0,2 mm

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।