


तकनीकी नरिदेश

PWS12620241006

लड सेल डबल DSBZ काटने उच्च सटीकता सुनश्चिति करता है और पार्श्व भार के प्रतिसंवेदनशील है; इस कारण से यह उदाहरण ट्रकों और बड़े भारी माल वाहनों के लिए के रूप में, वजन एक भारी औद्योगिक के लिए उपयुक्त है। कक्ष को दोहरा DSBZ कटौती सुरक्षा और गारंटी उत्कृष्ट प्रदर्शन के एक उच्च डिग्री है। इसके अलावा यह 20 मीटर लंबा पररिक्षति की आपूर्ति के पास 4-तार केबल।

नाममात्र क्षमता पीएन:	10, 20, 25, 30, 40, 50 t
संयुक्त त्रुटि:	< ±0,023 % RO
repeatability:	±0.01 % RO
क्रीप (30 मिनट):	±0.02 % RO
सुरक्षति अधभार:	150 % RL
अधिकतम अधभार:	300 % RL
साइड सुरक्षा अधभार:	100 % RL
सामग्री:	Alloy steel
सुरक्षा का स्तर:	IP68
मोड:	0.6 ÷ 1.4 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +40 °C
परचालन तापमान:	-35 ÷ +65 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	±0.018 % RO/10°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	±0.012 % on output/10°C
शून्य संतुलन:	< ±1,5 % RO
इन्सुलेशन प्रतरोध:	> 5000 M Ohm
इनपुट प्रतरोध:	700 ±7 Ohm
आउटपुट प्रतरोध:	700 ±7 Ohm
पावर की सफारशि की:	5 ÷ 12 Vdc/Vac
ATEX वर्गीकरण:	II1G Ex ia II1C T4; II1D Ex iaD 20 T73°C; II3G nL IIC T4

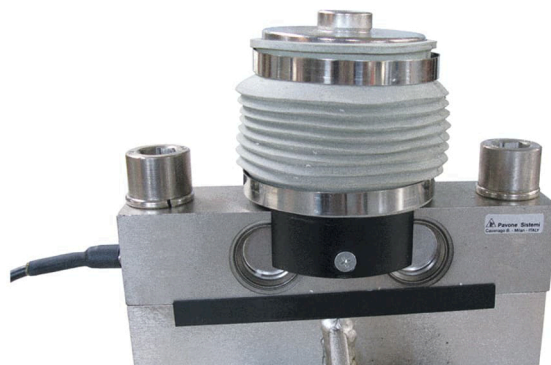


सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।


PAVONE SISTEMI S.R.L.

Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 F (+39) 039 9162675 W pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स ससिस्टम औद्योगिक इल कर्नक्स वजन

Wiring:

- Shielded, 4 conductor cable: Ø 5,5mm.
- Standard cable length: 12m or 20m.
- Cable type and cable length or customer's own application are available on request.
- Shield not connected to element.

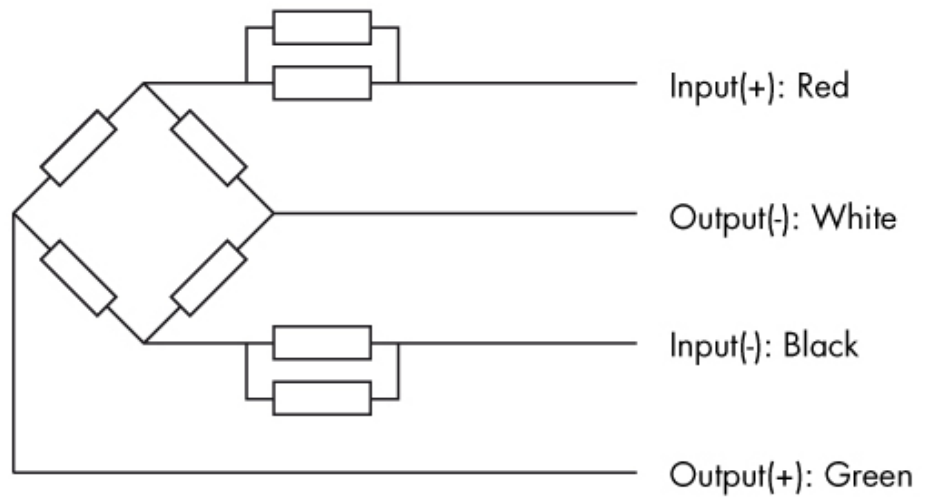

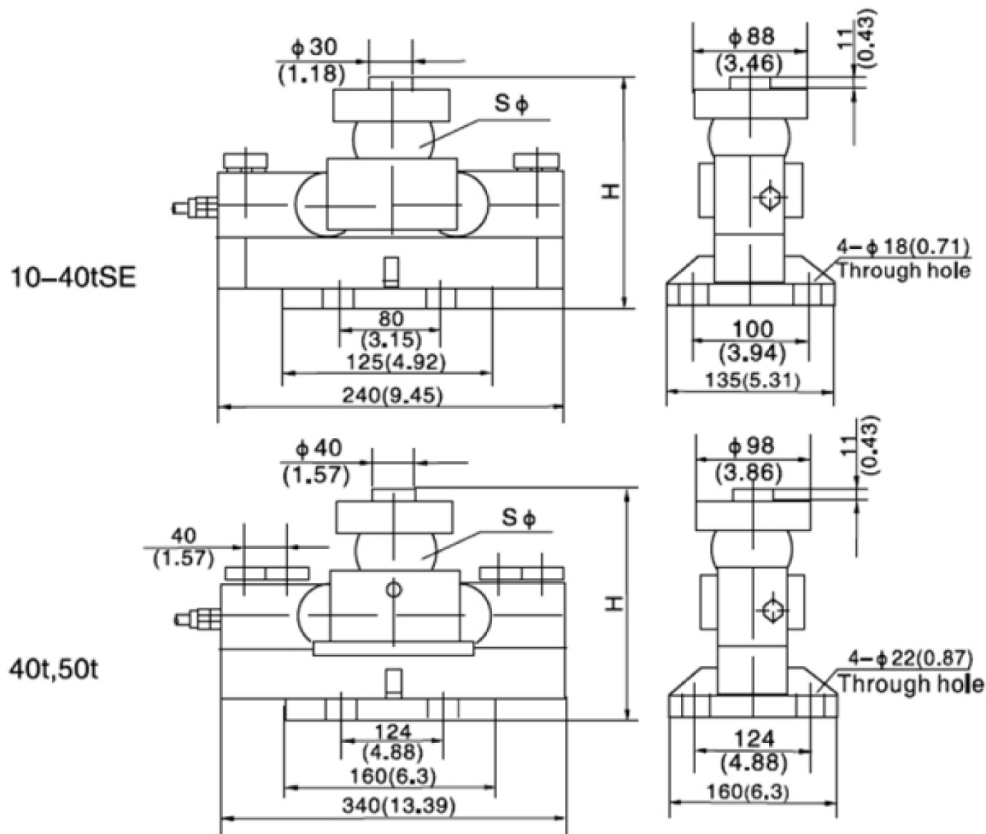

सभी डेटा सूचना के बगैरे परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।