




# तकनीकी नरिदेश

PWS12620240722

लोड सेल डबल DSBZ काटने उच्च सटीकता सुनिश्चित करता है और पार्श्व भार के प्रति असंवेदनशील है; इस कारण से यह उदाहरण ट्रकों और बड़े भारी माल वाहनों के लिए के रूप में, वजन एक भारी औद्योगिक के लिए उपयुक्त है। कक्ष को दोहरा DSBZ कटौती सुरक्षा और गारंटी उत्कृष्ट प्रदर्शन के एक उच्च डिग्री है। इसके अलावा यह 20 मीटर लंबा परिक्रमण की आपूर्ति के पास 4-तार केबल।

नाममात्र क्षमता पीएन:	10, 20, 25, 30, 40, 50 t
संयुक्त त्रुटि:	< ±0,023 % RO
repeatability:	±0.01 % RO
क्रीप (30 मिनट):	±0.02 % RO
सुरक्षा अधिभार:	150 % RL
अधिकतम अधिभार:	300 % RL
साइड सुरक्षा अधिभार:	100 % RL
सामग्री:	Alloy steel
सुरक्षा का स्तर:	IP68
मोड:	0.6 ÷ 1.4 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +40 °C
परिचालन तापमान:	-35 ÷ +65 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	±0.018 % RO/10°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	±0.012 % on output/10°C
शून्य संतुलन:	< ±1,5 % RO
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	> 5000 M Ohm
इनपुट प्रतिरोध:	700 ±7 Ohm
आउटपुट प्रतिरोध:	700 ±7 Ohm
पावर की सफाई की:	5 ÷ 12 Vdc/Vac
ATEX वर्गीकरण:	II1G Ex ia II1C T4; II1D Ex iaD 20 T73°C; II3G nL IIC T4

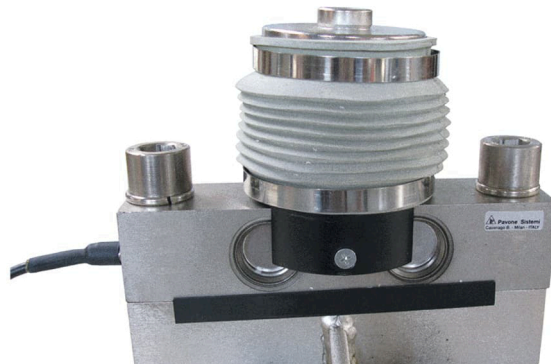


सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।  
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।


## PAVONE SISTEMI S.R.L.

Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली  
T (+39) 039 9162656 F (+39) 039 9162675 W pavonesistemi.com/hi  
1963 क बाद स सिस्टम औद्योगिक इल कर्नक्स वजन

**Wiring:**

- Shielded, 4 conductor cable: Ø 5,5mm.
- Standard cable length: 12m or 20m.
- Cable type and cable length or customer's own application are available on request.
- Shield not connected to element.

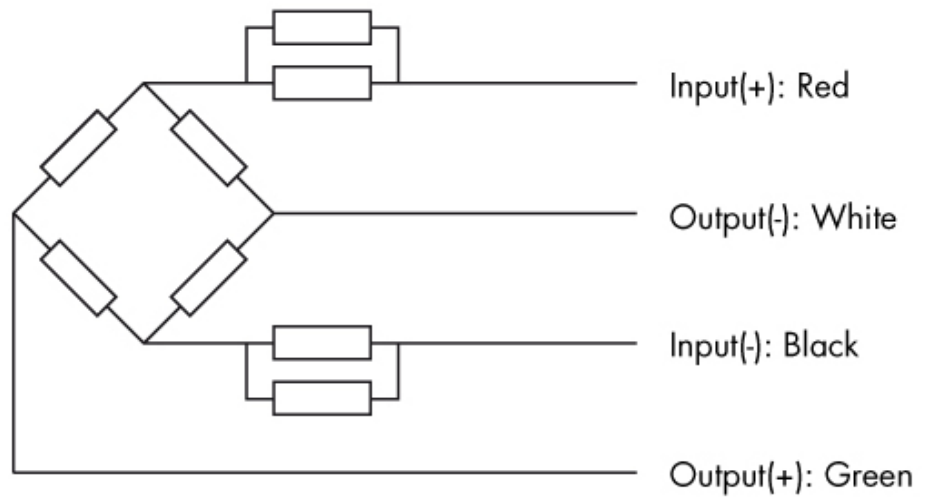

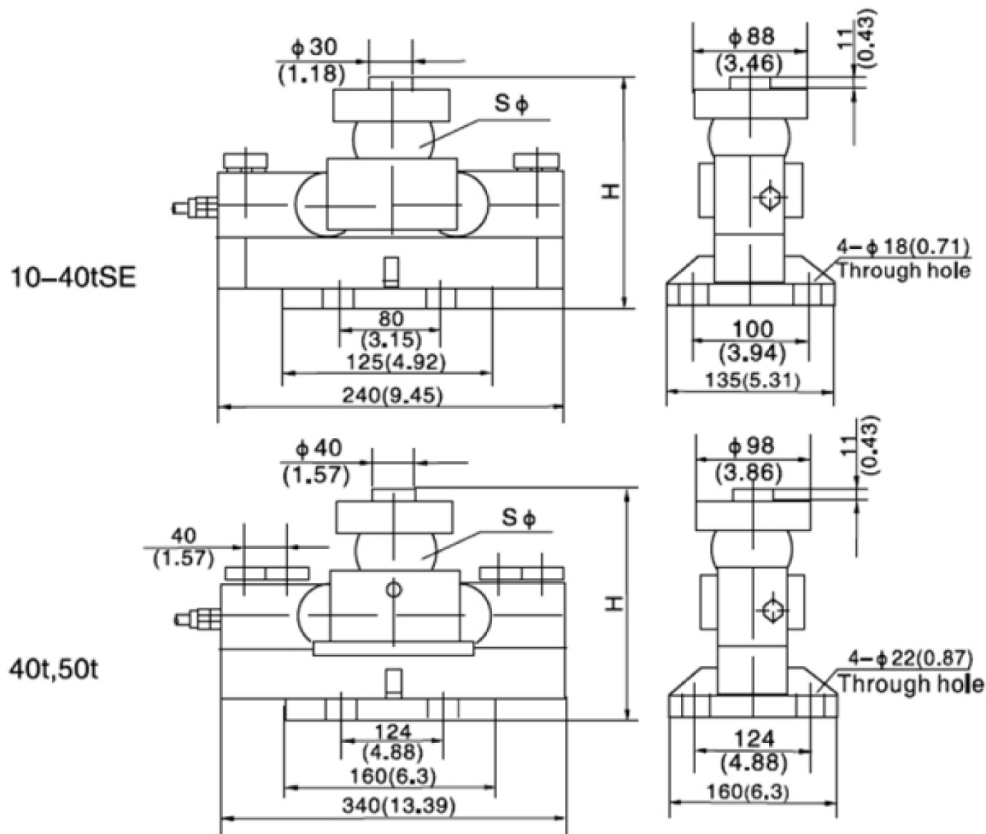

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।  
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।