




# तकनीकी नरिदेश

PWS13620241005

लोड सेल PSPRX-HT बलों और वजन ससिस्टम की माप के लिए बनाया गया एक दो धार संचालन के साथ एक स्टेनलेस स्टील लोड सेल है। PSPRX-HT सेल 6 कंडक्टर 5 मीटर लंबा वदियुत कनेक्शन और झटके और भार के खिलाफ एक सुरक्षा के लिए के साथ एक जांच की केबल है। उच्च तापमान के लिए लोड सेल PSPRX बहुत प्रतरीधी और पार्श्व भार के प्रति असंवेदनशील है।


नाममात्र क्षमता पीएन:	5, 10, 20, 40, 60, 80, 100 t
संयुक्त त्रुटि:	< ±0.1 % RO
repeatability:	< ±0.02 % RO
क्रीप (20 मिनट):	±0.03 % RO
सुरक्षति अधभार:	150 % RL
अधिकतम अधभार:	300 % RL
सामग्री:	Stainless steel
सुरक्षा का स्तर:	IP68
मोड़:	0.4 mm
तापमान मुआवजा:	-20 ÷ +120 °C
परधालन तापमान:	-20 ÷ +150 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.005 % RO/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.005 % on output/°C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	1 mV/V ±0.1 %
शून्य संतुलन:	< ±2 % RO
इन्सुलेशन प्रतरीधि:	> 5000 MOhm
इनपुट प्रतरीधि:	350 ±20 Ohm
आउटपुट प्रतरीधि:	350 ±5 Ohm
पावर की सफिरशि की:	5 ÷ 15 Vdc/ac

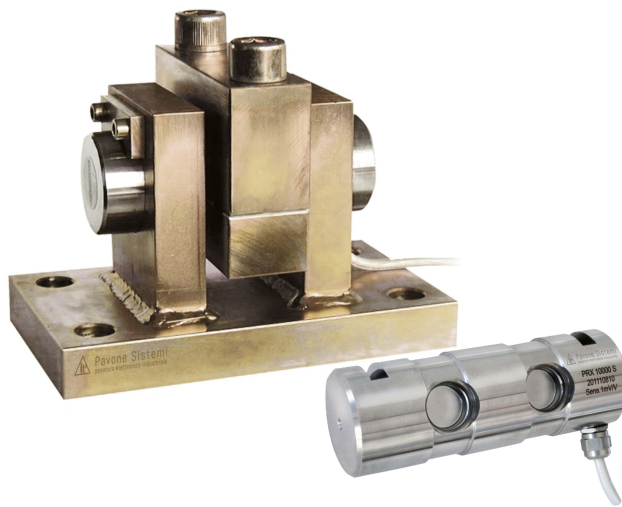



सभी डेटा सूचना के बगिा परिवर्तन के अधीन हैं।  
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

## PAVONE SISTEMI S.R.L.

Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली  
T (+39) 039 9162656 F (+39) 039 9162675 W pavonesistemi.com/hi  
1963 क बाद स ससिस्टम औद्योगिकि इल कर्द्रानकि्स वजन

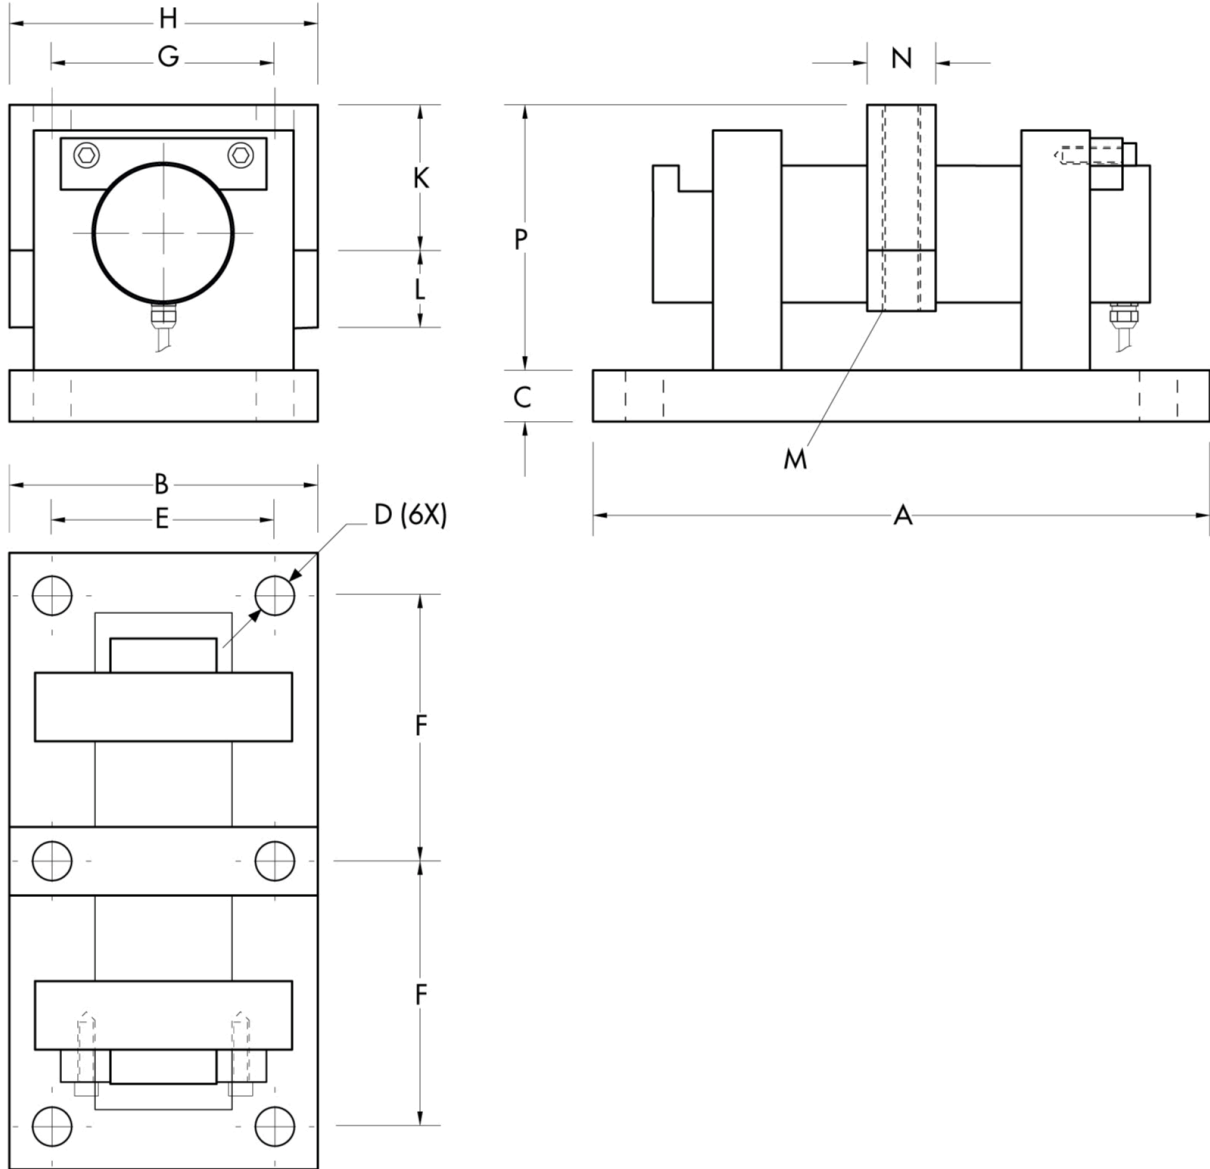

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

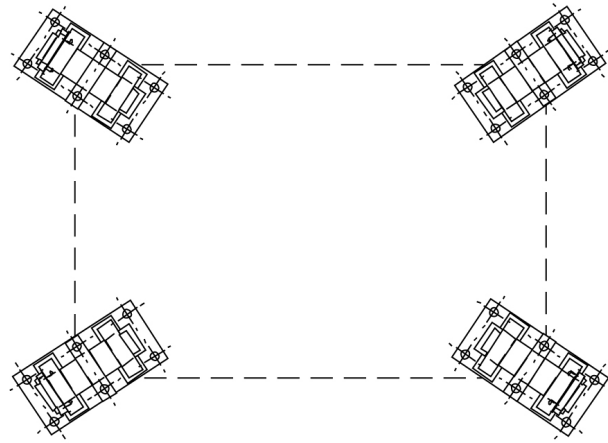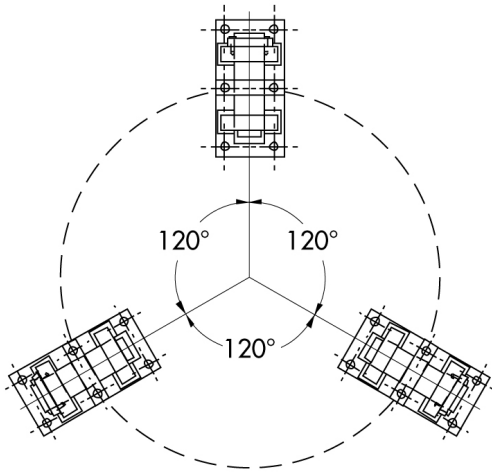

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।  
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।