



# तकनीकी नरिदेश

PWS12720250222

लोड सेल एसबी हडिस्तान टाइम्स, नरिविद सुरक्षा के साथ स्टेनलेस स्टील में बनाया गया, उच्च तापमान में और हॉपर और टैंकों की गंभीर पर्यावरणीय परिस्थितियों में और कम प्रोफाइल प्लेटफारमों के नरिमाण के लिए वजन के लिए बनाया गया है। जब उसके सहायक के साथ प्रयोग किया वधानसभा यांत्रिक मजबूरी से दूर रहता है। एस.बी. हडिस्तान टाइम्स सेल linearity और परशुद्धता के उत्कृष्ट विशेषताओं है और यह भी 50% से अधिक में पार्श्व भार के लिए प्रतरीधी है। इसके अलावा यह बजिली कनेक्शन के लिए 6 मीटर लंबी पररिक्षति केबल की आपूर्ति 6 कंडक्टर के पास।





नाममात्र क्षमता पीएन:	75, 125, 150, 250 Kg
संयुक्त त्रुटि:	±0.025 % RO
repeatability:	±0.01 % RO
करीप (20 मिनट):	±0.03 % RO
सुरक्षा अधभार:	150 % RL
अधिकतम अधभार:	> 300 % RL
सामग्री:	Stainless steel AISI 17-4PH
सुरक्षा का स्तर:	IP65
मोड:	< 0.5 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +120 °C
परचालन तापमान:	-20 ÷ +150 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	0.015 % RO/10°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	0.025 % on output/10°C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	3 mV/V ±0.25 %
शून्य संतुलन:	±1 % RO
इन्सुलेशन प्रतरीध:	> 2000 MOhm
इनपुट प्रतरीध:	385 ±3 Ohm
आउटपुट प्रतरीध:	350 ±3 Ohm
पावर की सफारशि की:	5 ÷ 12 Vdc/ac



सभी डेटा सूचना के बगि परिवर्तन के अधीन हैं।  
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

**PAVONE SISTEMI S.R.L.**

Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली  
T (+39) 039 9162656 F (+39) 039 9162675 W pavonesistemi.com/hi  
1963 क बाद स ससिस्टम औद्योगिक इल कर्नक्स वजन

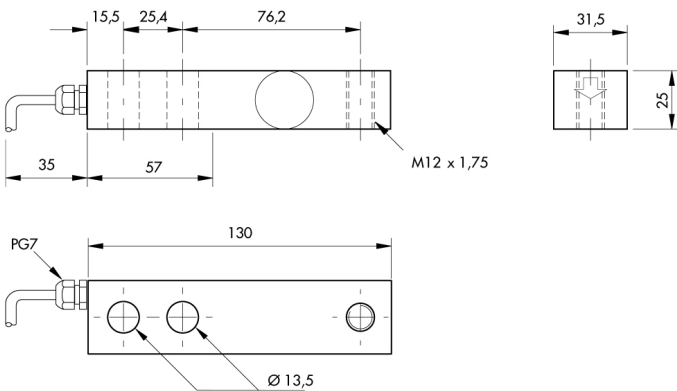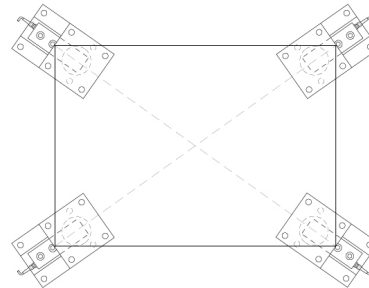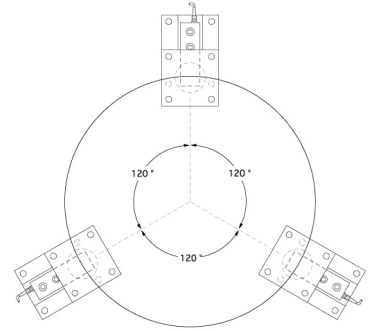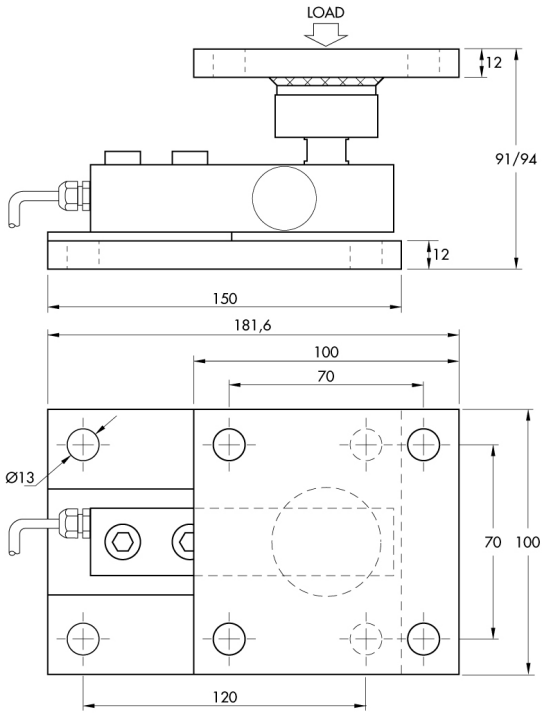

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।  
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।