

## तकनीकी नरिदेश


PWS13720241015

लोड सेल TRZ हडिस्तान टाइम्स, स्टेनलेस स्टील में बनाया, औद्योगिक छोटे टैंकों और हॉपर के वजन और प्रतिकूल वातावरण में काम करने के लिए और उच्च तापमान पर आदर्श है के लिए डिज़ाइन किया गया है। लोड सेल TRZ हडिस्तान टाइम्स उत्कृष्ट linearity और सटीक लक्षण है, 300% से अधिक भार के लिए कठोर पर्यावरण की स्थिति में उपयोग के लिए पुख्ता सुरक्षा और प्रतिरोध के पास।


नाममात्र क्षमता पीएन:	100, 250, 500, 750, 1000, 2500, 5000, 7500, 10000 Kg
संयुक्त त्रुटि:	±0.05 % RO
repeatability:	±0.02 % RO
क्रीप (20 मिनट):	±0.03 % RO
सुरक्षा अधिभार:	150 % RL
अधिकतम अधिभार:	> 300 % RL
सामग्री:	Stainless steel AISI 17-4PH
सुरक्षा का स्तर:	IP67
मोड़:	0.3 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +50 °C
परिचालन तापमान:	-20 ÷ +150 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	±0.005 % RO/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	±0.005 % on output/°C
रेटेंड उत्पादन एस.एन.:	2.0 mV/V ±0.1 %
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	> 5000 MOhm
इनपुट प्रतिरोध:	350 ±20 Ohm
आउटपुट प्रतिरोध:	350 ±5 Ohm
पावर की सफ़ाई की:	2 ÷ 15 Vdc/ac



सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन है।  
 सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

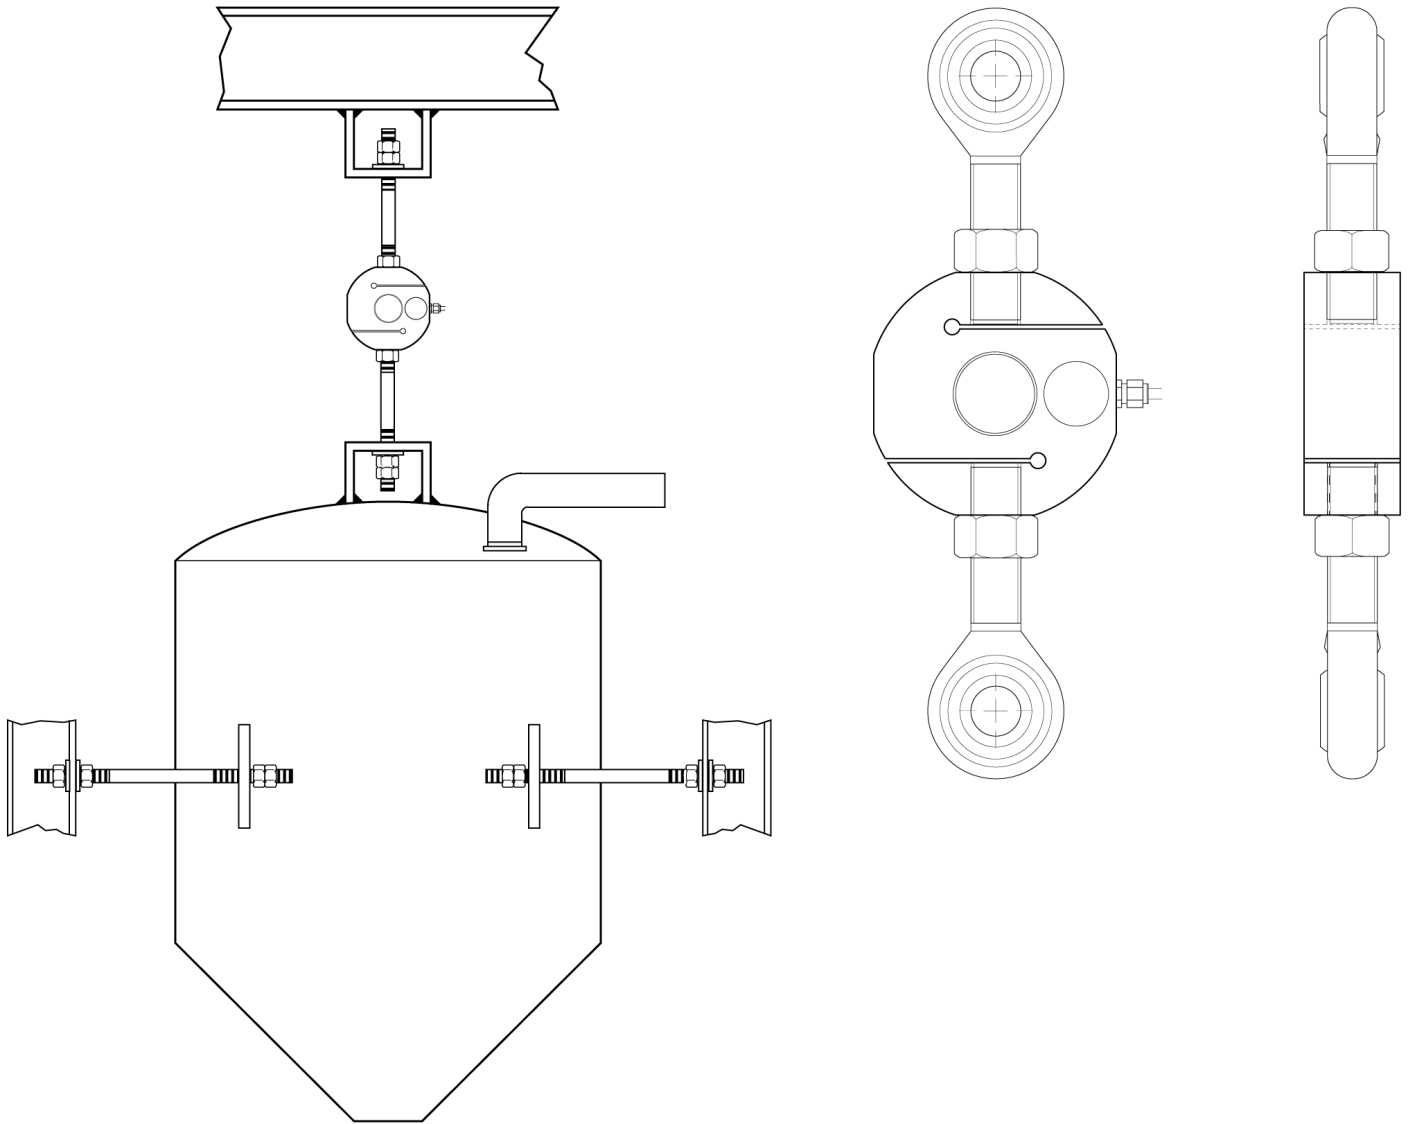

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

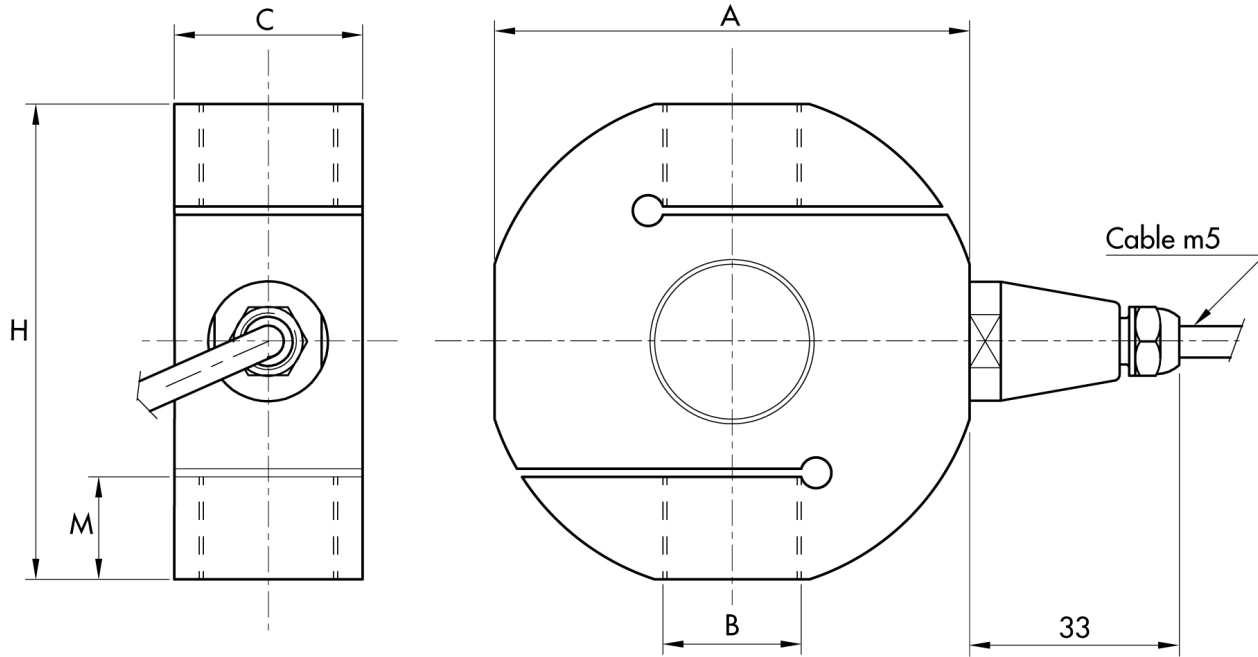

Capacity kg	A	B	C	H	M
100-200	61	M12x2	23	60	14
500-1000	78	M16x2	30	75	19
2000-2500	78	M20x1.5	30	75	20
5000	95	M24x2	30	90	23
10000	130	M36x3	45	140	38

सभी डेटा सूचना के बगैरे परिवर्तन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।