

## सामान्य सूचनाएं

PWS25420250222

तनाव और संपीड़न प्रकार S PS036 में लोड सेल एक मजबूत सेल एक वरिधी जंग उपचार है कविभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लागू किया जा सकता के अधीन है: नलिंबति लोड, सीमेंट और टार के उत्पादन के लिए प्रतष्ठानों, बलों की माप और वजन के डायनमोमीटर ।




सभी डेटा सूचना के बनिा परिवर्तन के अधीन हैं ।  
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं ।

## तकनीकी नरिदेश

PWS25420250222

नाममात्र क्षमता पीएन:	50, 100, 250, 500, 1000, 2500 Kg
संयुक्त त्रुटि:	< $\pm 0.017$ % Full scale
repeatability:	< $\pm 0.015$ % full scale
क्रीप (30 मिनट):	< $\pm 0.016$ % Full scale
सुरक्षति अधभार:	300 % RL
प्रेसजिन क्लास:	3000 OIML
मोड:	0.3 - 0.5 mm
तापमान मुआवजा:	-10 $\div$ +40 °C
परधालन तापमान:	-30 $\div$ +70 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	< $\pm 0.01$ % full scale/5°K
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	2 mV/V $\pm 0.1$ %
इन्सुलेशन परतशिध:	> 5000 MOhm
इनपुट उपस्थति:	400 $\pm 20$ Ohm
इनपुट वोल्टेज अधिकतम:	15 V
नाममात्र इनपुट वोल्टेज:	10 V
आउटपुट परतबिधा:	350 $\pm 3$ Ohm
नाममात्र संवेदनशीलता पर तापमान का प्रभाव:	< $\pm 0.006$ % full scale/5°K

सभी डेटा सूचना के बनिा परिवर्तन के अधीन हैं ।  
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं ।

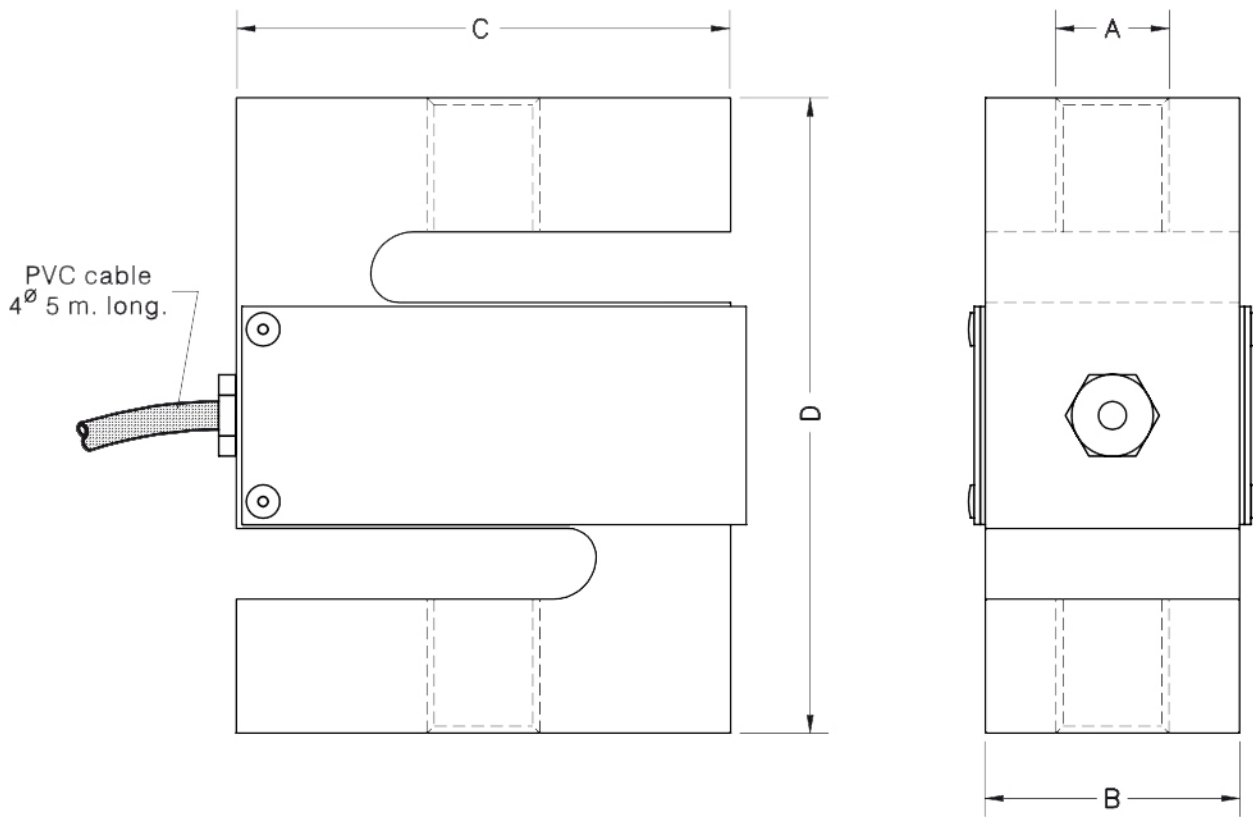

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।  
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।