

सामान्य सूचनाएं

PWS25420240722

तनाव और संपीड़न प्रकार S PS036 में लोड सेल एक मजबूत सेल एक वरिधी जंग उपचार है कविभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लागू किया जा सकता के अधीन है: नलिबति लोड, सीमेंट और टार के उत्पादन के लिए प्रतष्ठानों, बलों की माप और वजन के डायनमोमीटर ।




सभी डेटा सूचना के बनिा परिवर्तन के अधीन हैं ।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं ।

तकनीकी नरिदेश

PWS25420240722

| | |
|---|----------------------------------|
| नाममात्र क्षमता पीएन: | 50, 100, 250, 500, 1000, 2500 Kg |
| संयुक्त त्रुटि: | < ± 0.017 % Full scale |
| repeatability: | < ± 0.015 % full scale |
| क्रीप (30 मिनट): | < ± 0.016 % Full scale |
| सुरक्षति अधभार: | 300 % RL |
| प्रेसजिन क्लास: | 3000 OIML |
| मोड: | 0.3 - 0.5 mm |
| तापमान मुआवजा: | -10 \div +40 °C |
| परधालन तापमान: | -30 \div +70 °C |
| शून्य पर तापमान का प्रभाव: | < ± 0.01 % full scale/5°K |
| रेटेड उत्पादन एस.एन.: | 2 mV/V ± 0.1 % |
| इन्सुलेशन परतशिध: | > 5000 MOhm |
| इनपुट उपस्थति: | 400 ± 20 Ohm |
| इनपुट वोल्टेज अधिकतम: | 15 V |
| नाममात्र इनपुट वोल्टेज: | 10 V |
| आउटपुट परतबिधा: | 350 ± 3 Ohm |
| नाममात्र संवेदनशीलता पर तापमान का प्रभाव: | < ± 0.006 % full scale/5°K |

सभी डेटा सूचना के बनिा परिवर्तन के अधीन हैं ।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं ।

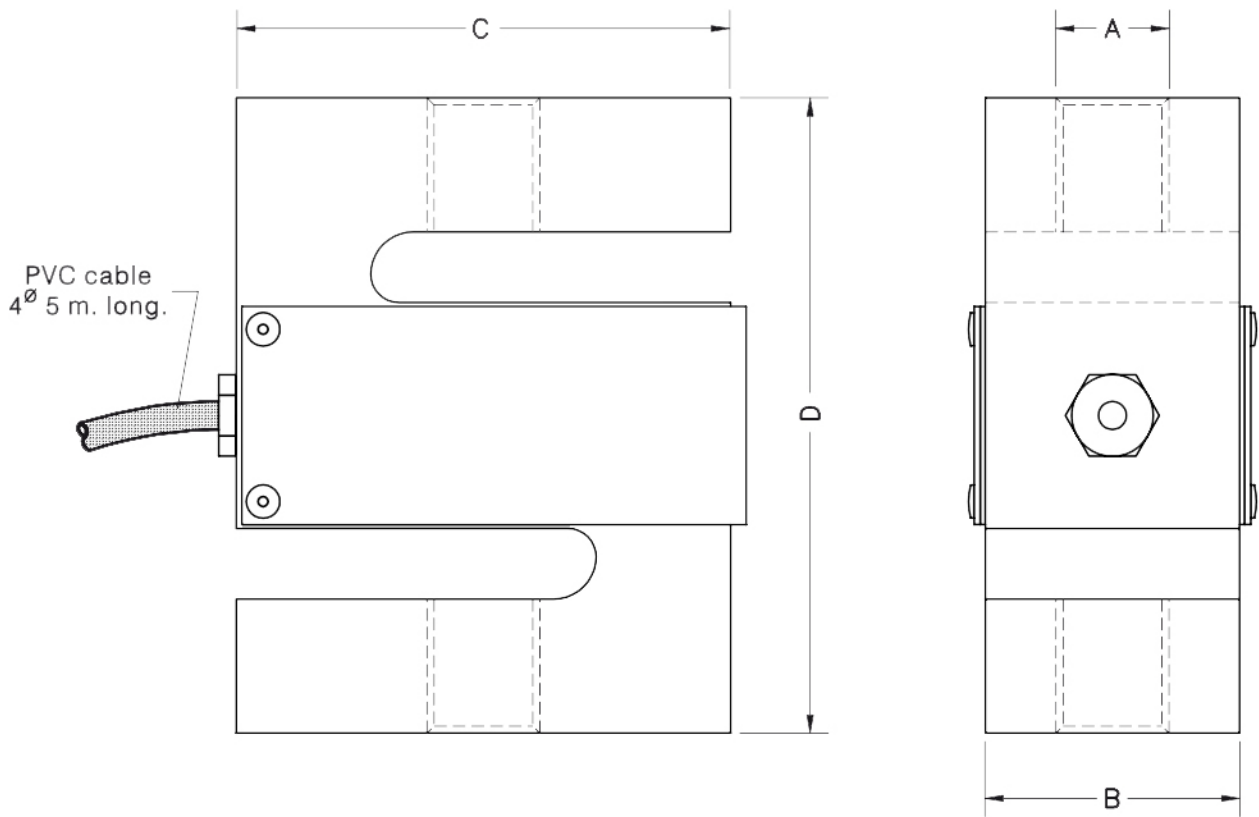

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।