


तकनीकी नरिदेश


PWS10220240705

उत्पाद श्रृंखला बीके गतशील वजन में इस्तेमाल किया और बेसनि में कन्वेयर बेल्ट के एक वजन प्रणाली (नए या मौजूदा) का एहसास करने की अनुमति देता है। वजन प्रणाली कन्वेयर बेल्ट के लिए एक प्रवाह नियंत्रण उपकरण के लिए कनेक्शन तक पूरा कर लिया गया है। हालांकि बीके श्रृंखला वजन साधन की संरचना बहुत मजबूत है और भारी बोझ समायोजित कर सकते हैं, यह वैकल्पिक रूपों आसान स्थापति करने के लिए भार के खिलाफ एक संरक्षण में उपलब्ध है। रोलर्स की सटीक समायोजन के लिए आसान और सटीक सेटिंग अनुमति देता है। श्रृंखला बीके उपकरण स्थापति करने के लिए आसान है और सभी उत्पादन क्षेत्रों में किया जा सकता है।

नाममात्र क्षमता पीएन:	35 ÷ 350 Kg
अधिकतम अधभार:	100 % RL
सुरक्षा का स्तर:	IP67
परिचालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	1 mV/V
बजिली की आपूर्ति:	10 ÷ 15 Vdc
पूर्ण स्केल शुद्धता:	±0.1 ÷ 0.5 % RL
तार की लम्बाई:	3m
भार से तोड़ना:	300 % RL
संयुक्त सेल त्रुटि (पूर्ण पैमाने का%):	0.05 % RL
शुद्धता:	±0.25 ÷ 0.5 % RL
रबिन फ्लो:	<= 800 t/h
अधिकतम रबिन चौड़ाई:	1.300 mm

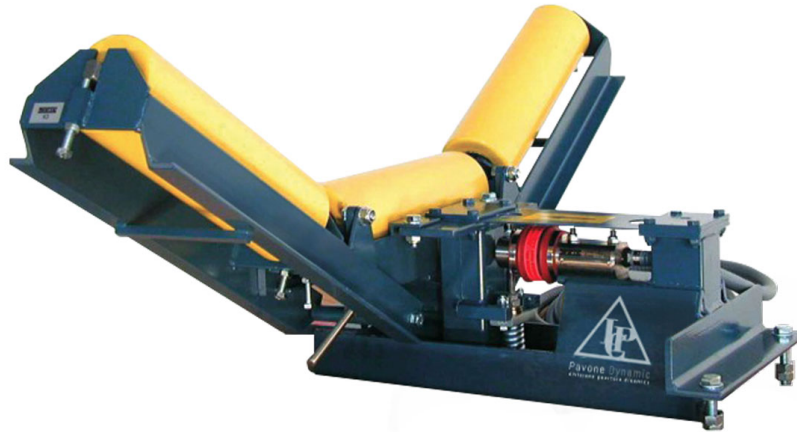

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

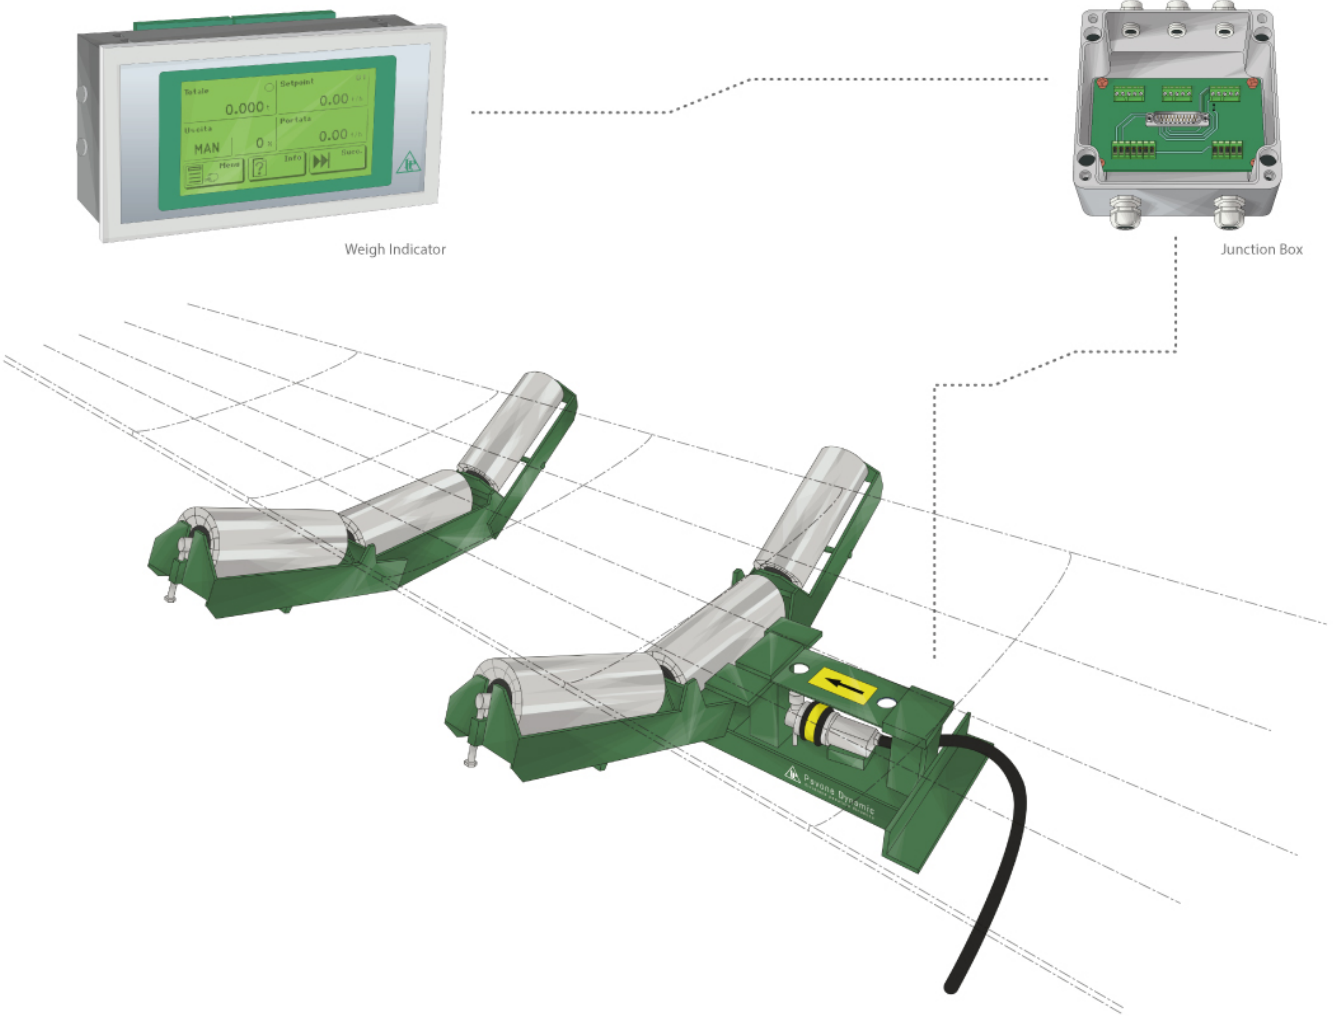

Weigh Indicator

Junction Box

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।