

## सामान्य सूचनाएं

PWS21620240722

वजन सूचक एम सी 302 Profibus वजन, खुराक स्तर थ्रेसहोल्ड के प्रबंधन द्वारा के क्षेत्र में वभिन्न जरूरतों को पूरा करती है। वजन सूचक एम सी 302 Profibus 160,000 weighings के लिए एक वैकल्पिक वृत्त वर्ष समुत्तको पास और स्वचालित रूप से 50 वभिन्न प्रटि करने योग्य बनाने की वधिसंग्रहति करने में सक्षम है। वजन प्रदर्शन सूचक एम सी 302 Profibus ग्राहक की जरूरतों के अनुसार अनुकूलन है परीक्षण 1008 के माध्यम से प्रोग्रामिंग के लिए अपलोड और डाउनलोड समारोह है।







सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।  
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

## तकनीकी नरिदेश

PWS21620240722

वजन कानूनी स्वीकृत:	certification available on request
माप सीमा:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 $\mu$ V/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01%
थर्मल बहाव:	< 0.0003% FS/°C
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
आंतरिक संकल्प:	> 16.000.000 points
एनकोडर आपूर्ति:	5 V (max 8 load cells - 350 Ohm)
डिवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	600000
डिवीजनों मूल्य (चयन):	x1, x2, x5
रेंज settable दशमलव:	0 ÷ 4
परिचालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C (max umidity 85% without condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70 °C
फिल्टर:	0.2 ÷ 50 Hz. 100 Hz during dosage
तरक आउटपुट:	6 outputs (NA) max 115 Vac /30 Vdc 0.5 A cad.
तरक आदानों:	8 optoisolated 12 / 24 Vdc PNP
क्रमिक बंदरगाह:	COM1: RS232 half duplex COM2: RS422/RS485 half duplex
बजिली की आपूर्ति:	12 ÷ 24 Vdc -10% ÷ +15%, 15 VA
नयामक अनुपालन:	EN45501 for Metrological Norms EN50081-1 and EN50082-2 EMC EN61010-1 for Electrical Safety
fieldbus:	ASCII, Modbus RTU
बॉड दर:	1200 ÷ 115200 adjustable
दूरसंमशिन दूरी:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
ऊर्जा की खपत:	230 Vac $\pm$ 10% - 50/60 Hz absorbed power 7 VA (115 Vac on demand)
तोला वैकल्पिक स्मृति:	> 160.000 weighed

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।  
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

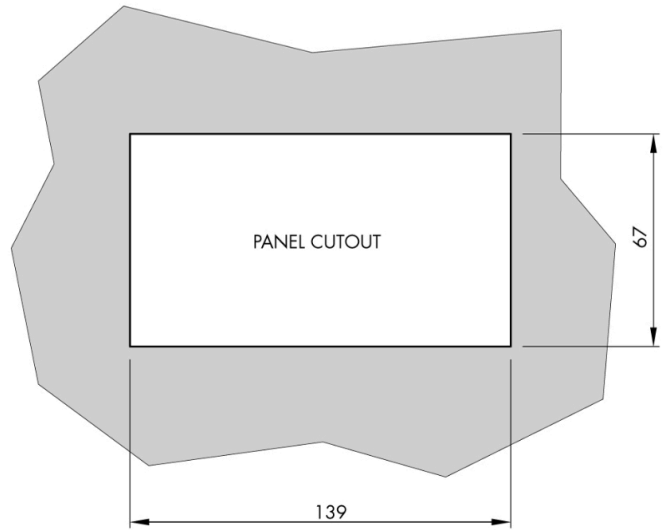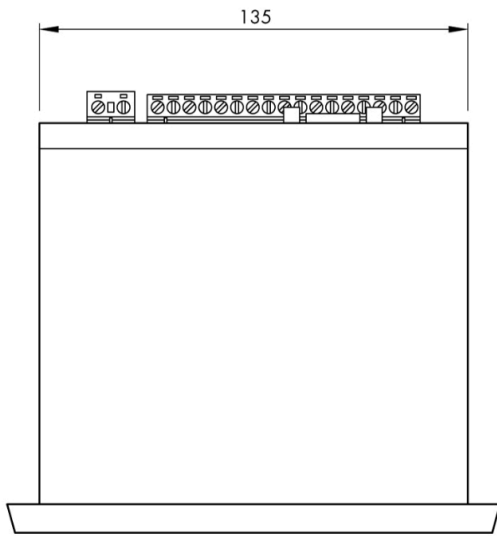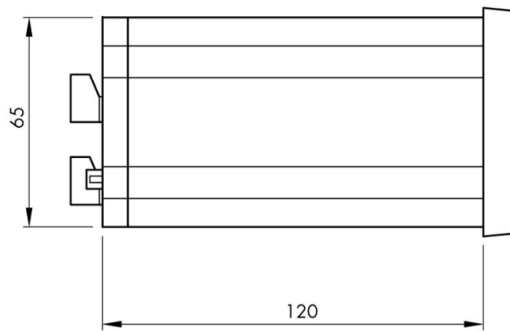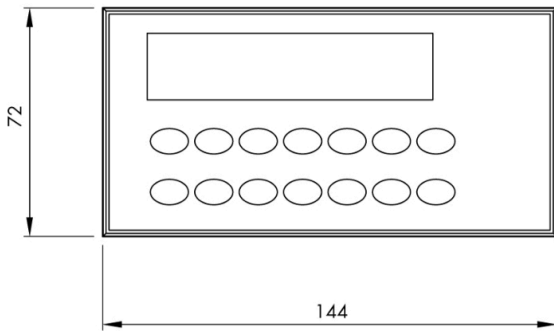

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।