


## सामान्य सूचनाएं

PWS7320241012

PSVIS वह 100 नर्विवाद कनेक्शन के साथ स्टेनलेस स्टील में लोड कोशिकाओं के लिए एक वजन प्रदर्शन है। सूचक वजन प्रदर्शन PSVIS वह 100 35 मीटर दूरी से सामग्री पढ़ने के लिए और चमक को समायोजित करने की अनुमति देता है। वन्यास और अंशांकन रमोट कंट्रोल द्वारा किया जा सकता है। उत्पाद PSVIS वह 100 कई विकल्प है और ग्राहक द्वारा अनुकूलित किया जा सकता।

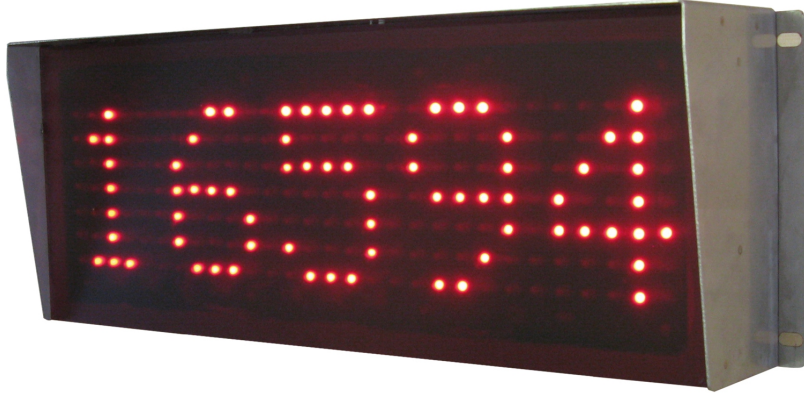


सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।  
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

## तकनीकी नरिदेश

PWS7320241012

माप सीमा:	-1.5 ÷ +3.5 mV/V
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01%
प्रदर्शन:	5 alphanumeric digits of 5 x 7 LED red. LED Surface: 460 x 100 mm Available in a kit including 8-digit (LED surface 780 x 100 mm)
आंतरिक संकल्प:	24 bit
एनकोडर आपूर्ति:	5 Vcc / 120 mA (max 8 load cells - 350 Ohm)
सामग्री:	Stainless steel
संकेत अधग्रहण आवृत्ति:	6 ÷ 25 Hz
डिवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	> 60000
रेंज settable दशमलव:	0 ÷ 3
परिचालन तापमान:	-10 ÷ +40 °C
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +50 °C
फिल्टर:	0.2 ÷ 25 Hz
क्रमिक बंदरगाह:	RS232C / RS422 / RS485
बजिली की आपूर्ति:	100 ÷ 240 Vca 50/60 Hz - 25 W
नियामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1
आयाम:	500 x 185 x 115 mm ( L x H x D )
fieldbus:	Ethernet, Profibus DP, ASCII + Programmable custom protocols
बॉड दर:	1200 ÷ 115200
ट्रांसमिशन दूरी:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
तापमान बहाव (इनपुट):	<0.001%
तापमान बहाव (लोड सेल):	<0.0003%

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।  
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

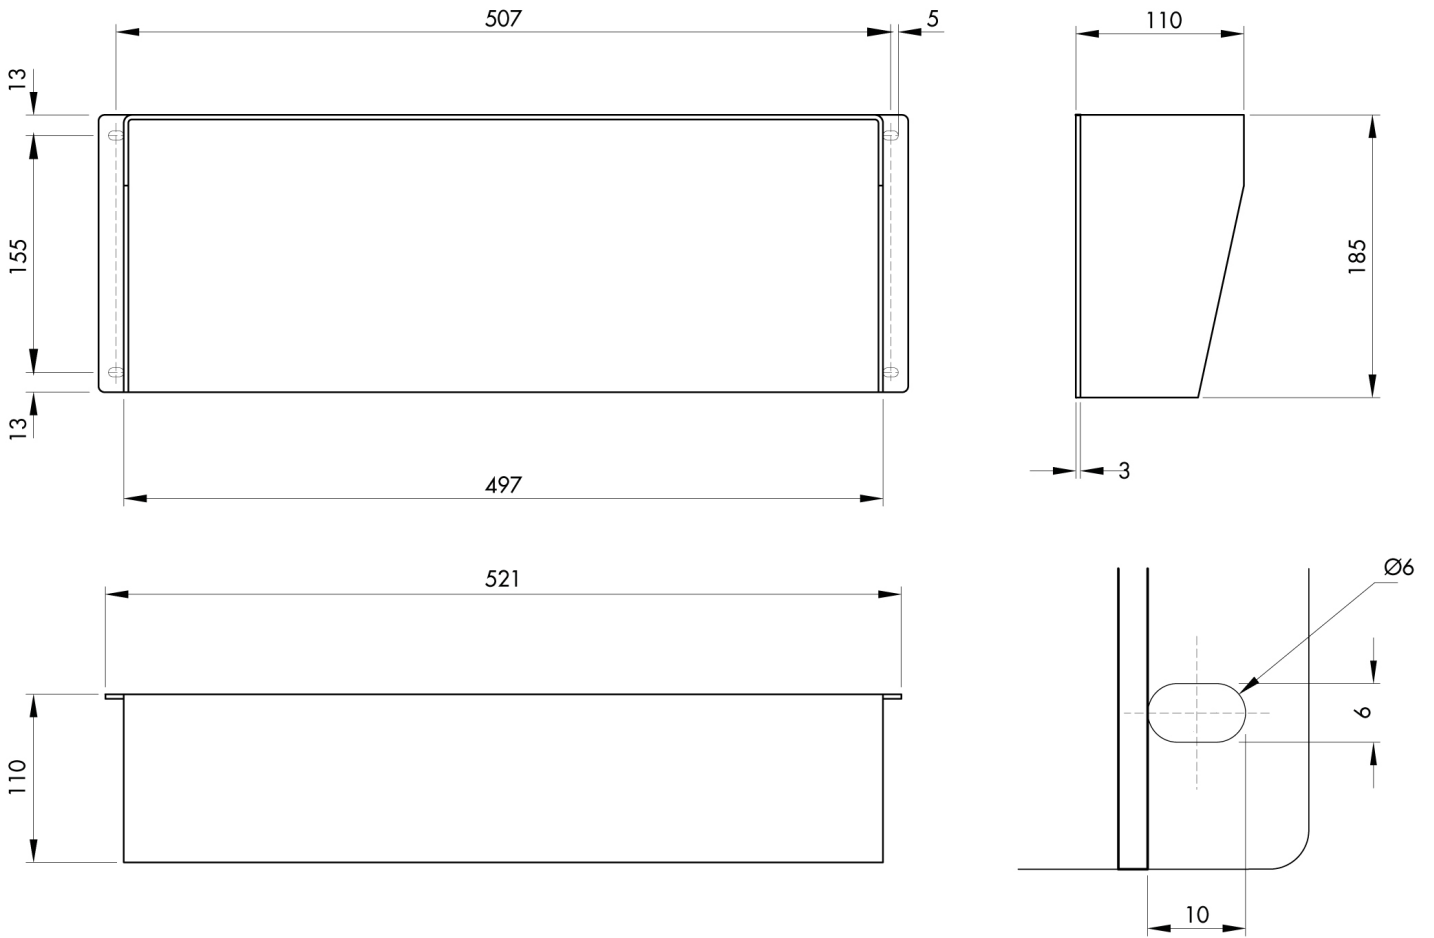

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।  
 सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।