


सामान्य सूचनाएं

PWS15120241008

सेवा। प्रणाली (अग्रिमि डिजिटल सिस्टम) एक वजन ट्रांसमीटर क्पिनालॉग लोड कोशिकाओं के डिजिटल प्रबंधन की अनुमति देता है। वजन ट्रांसमीटर ए.डी. विशेष junction बॉक्स और पढ़ने साधन: सिस्टम दो तत्वों के होते हैं। इसके अलावा, ट्रांसमीटर ए.डी. प्रणाली चार झलिली कुंजी है।

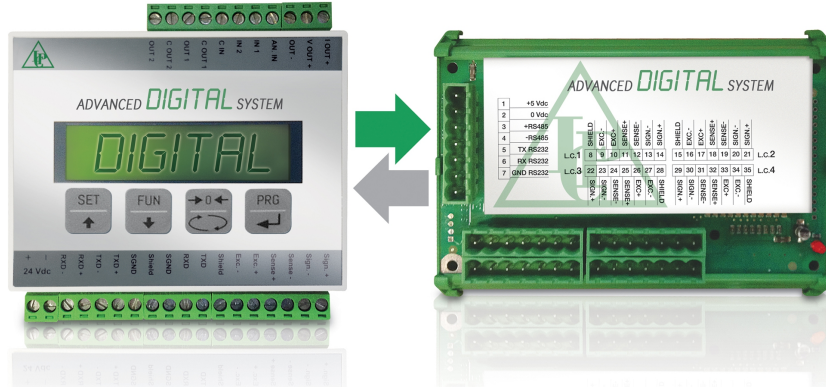

सभी डेटा सूचना के बगिा परिवर्तन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मल्लिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरिदेश

PWS15120241008

माप सीमा:	-1.0 ÷ +3.5 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	±0.01%
थर्मल बहाव:	± 0.001% F.S./°C
प्रदर्शन:	LCD, alphanumeric
ए / डी कनवर्टर:	24 bit
एनकोडर आपूर्ति:	5 V
परिचालन तापमान:	-10 ÷ +50 °C
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70 °C
फिल्टर:	0.1 ÷ 25 Hz
तरक आउटपुट:	2 relays (dry contacts NA) -115 Vac/30 Vdc 0.5 A
तरक आदानों:	2 opto-isolated 24 Vdc PNP
क्रमिक बंदरगाह:	RS232 or RS422/RS485
एनालॉग आउटपुट बैकलूपकि:	optically isolated 16-bit. Voltage: 0 to 5/10V (R min10 K Ohm). Current: 0/4 to 20mA (R max 300 Ohm)
बजिली की आपूर्ति:	24 Vdc ±15% - Power consumption 10W
नियामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3
रूपांतरण दर:	from 6 to 12 updates per second on each cell (depends on the number of cells)
fieldbus:	ASCII, Modbus RTU, + optional Profibus, Devicenet, Ethernet
बॉड दर:	1200 ÷ 115200
ट्रांसमिशन दूरी:	15m (RS232C), 1000m (RS422; RS485)
कैलब्रिशन:	with test certificates, sample table

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मल्लिमीटर (मिमी) कर रहे हैं।