

सामान्य सूचनाएं

PWS27920241013

UWT 6008 एनालॉग वजन ट्रांसमीटर Pavone सिस्टम से पैदा हुआ था, यह वजन ट्रांसमीटर परिवार में एक अद्वितीय उत्पाद है और सभी औद्योगिक अनुप्रयोगों जहां यह आवश्यक है विभिन्न कोशिकाओं पर लोड के वितरण पता करने के लिए के लिए आदर्श है। वजन UWT 6008 एनालॉग ट्रांसमीटर सेल के सभी लोड कोशिकाओं पर नजर रखने और अत्यधिक संकेत drifts, याद कथिा कनेक्शन, कोशिकाओं, असंतुलति वजन वितरण में से एक की वफिलता के लिए अलार्म उत्पन्न करने में सक्षम है। अनुकरण नरिंतरण एक ही के प्रतस्थापन जब तक, यह भी लोड कोशिकाओं में से एक पर वफिलता के मामले में वजन प्रणाली के संचालन की नरितरता की अनुमति देता है। optimization मुफ्त सॉफ्टवेयर इस तरह के स्टार्ट-अप साधन, पैरामीटर सेटिंग, अंशांकन की और ऑपरेटिंग स्थिति की नगिरानी के रूप में, आप अपने कंप्यूटर से सीधे विभिन्न कार्यों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। Optimization सॉफ्टवेयर Pavone सिस्टम से सीधे आता है और एक परंपूर्ण वजन साधन प्रबंधन की गारंटी देता है।



Software Optimization 1.8.29: [optimization_weighing_software.zip](https://www.pavonesistemi.com/hi/optimization_weighing_software.zip)




सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

तकनीकी नरिदेश

PWS27920241013

माप सीमा:	-3.9 ÷ +3.9 mV/V
इनपुट संवेदनशीलता:	0.02 µV/count
बड़े पैमाने पर गैर linearity:	<0.01%
थर्मल बहाव:	< 0.001% FS/°C
प्रदर्शन:	128 x 64-pixel graphic LCD
ए / डी कनवर्टर:	24 bits
आंतरिक संकल्प:	> 16.000.000 points
एनकोडर आपूर्ति:	5 Vdc (230 mA max.)
संकेत अधिग्रहण आवृत्ति:	12.5 ÷ 300 Hz
डिवीजनों संकल्प में देखा जा सकता:	999999
डिवीजनों मूल्य (चयन):	x1, x2, x5, x10, x20, x50
रेंज settable दशमलव:	0 ÷ 4
परिचालन तापमान:	-10 ÷ + 50 °C (humidity max 85% no condensation)
भंडारण तापमान:	-20 ÷ +70 °C
फिल्टर:	5 ÷ 250 Hz
तरक आउटपुट:	2 relays, Max. 48 Vac/Vdc, 2A each
तरक आदानों:	2 opto-isolated at 12/24 Vdc PNP (external power supply)
कर्मिक बंदरगाह:	1 USB device + 1 RS232C + 1 RS485
कोई एनालॉग आउटपुट linearity:	< 0,02%
थर्मल एनालॉग आउटपुट बहाव:	0,001% FS / °C
बजिली की आपूर्ति:	12-24 Vdc ±15% - Power consumption 4 W
Microcontroller:	ARM Cortex M0+ at 32 bits, 256KB Flash reprogrammable on-board from USB
डेटा मेमोरी:	64 Kbytes expandable up to 1024 Kbytes
नियामक अनुपालन:	EN61000-6-2, EN61000-6-3 for EMC; EN61010-1 for Electrical Safety, EN45501 for metrology
लोड कोशिकाओं की संख्या:	1 ÷ 8
अनुरूप उत्पादन:	16-bit opto-isolated Voltage: 0 ÷ 5/10 V (min. R: 10 K Ohm), Current: 0/4 ÷ 20 mA (max. R: 300 Ohm).
आयाम:	100 x 75 x 110 mm (L x H x P)

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

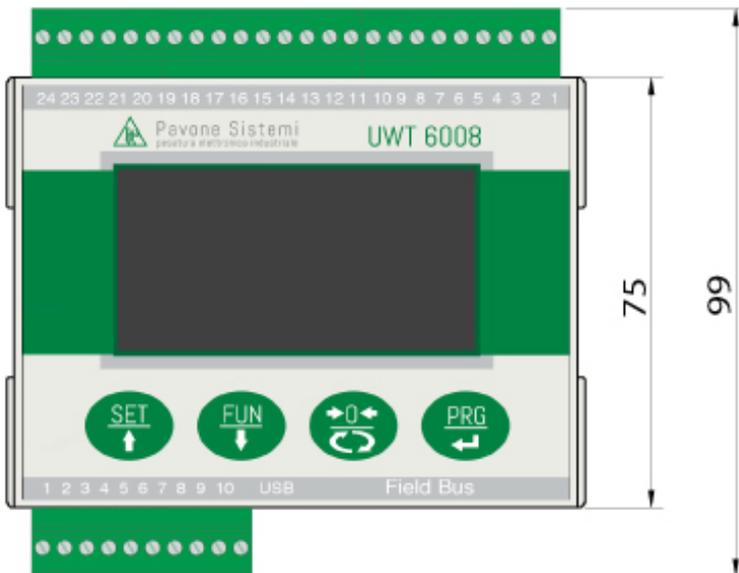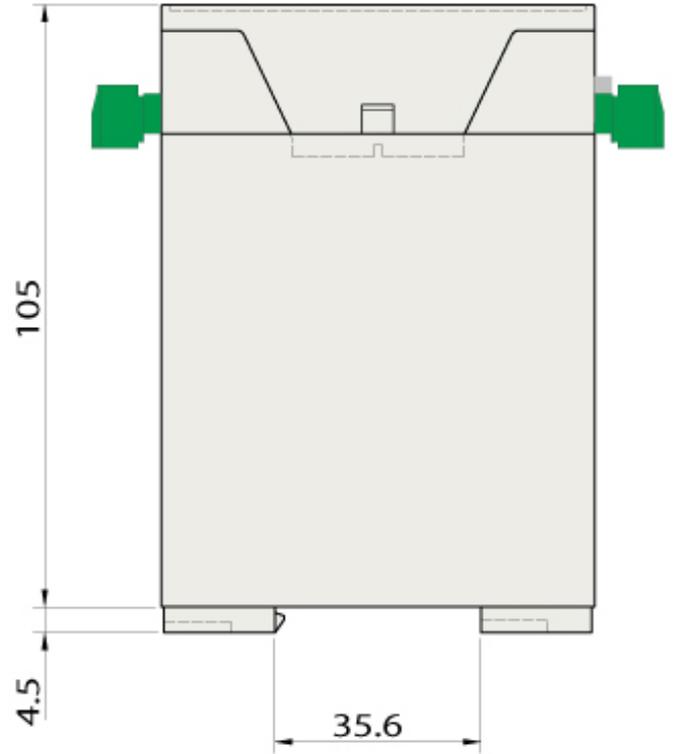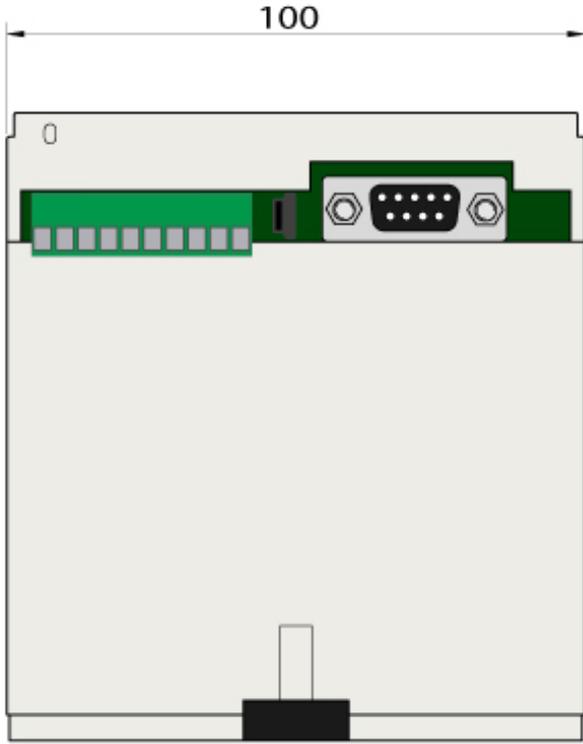

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।