


Specifiche tecniche


PWS8120240722

Il prodotto PM è una piattaforma che può ospitare un'unica cella di carico; ciò permette di garantire risultati precisi anche laddove il carico non è precisamente centrato. La piattaforma di pesatura a monocella è la soluzione più diffusa in moltissime applicazioni industriali e commerciali. La piattaforma PM si appoggia su 4 piedini snodati e regolabili in altezza e possiede un cavo di collegamento all'indicatore di peso con lunghezza standard di 3 m. La piattaforma monocella PM si adatta alle esigenze del cliente ed è disponibile in altre versioni speciali.

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Portata nominale (PN): | 3 ÷ 300 Kg |
| Errore combinato: | 0.03 % SN |
| Sovraccarico di sicurezza: | 150 % PN |
| Alimentazione trasduttori: | 3 ÷ 15 Vcc |
| Sensibilità nominale SN: | 2 mV/V |

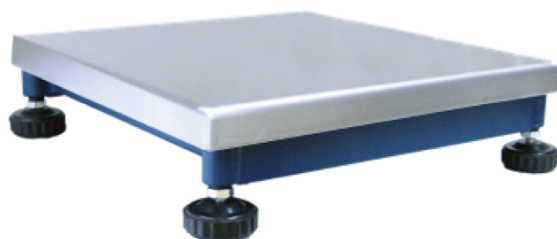

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

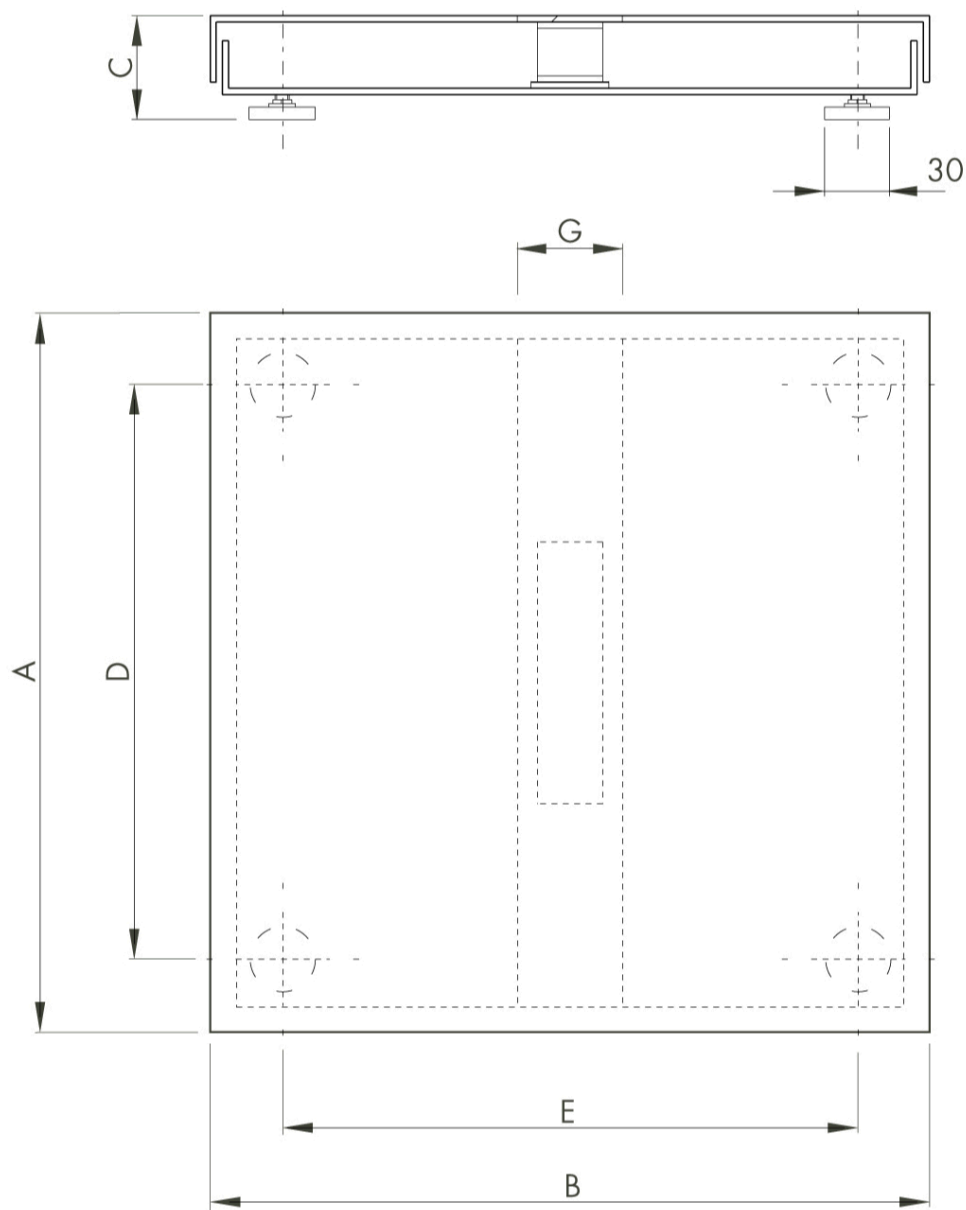

| MODELLO | PORTATA NOMINALE (KG) | A | B | C | D | E | G |
|---------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| PM 0/i | 3-6-15 | 200 | 200 | 60 | 150 | 150 | 50 |
| PM 1/i | 6-15-30 | 300 | 300 | 60 | 250 | 250 | 50 |
| PM 2/i | 15-30-60-150 | 400 | 400 | 120 | 340 | 327 | 50 |
| PM 3/i | 30-60-150 | 500 | 500 | 135 | 440 | 427 | 80 |
| PM 4/i | 60-150-300 | 600 | 600 | 135 | 540 | 527 | 80 |
| PM 5/i | 60-150-300 | 700 | 700 | 135 | 640 | 627 | 80 |
| PM 6/i | 60-150-300 | 800 | 800 | 135 | 740 | 727 | 80 |

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).