

Specifiche tecniche

PWS8020240722

Il prodotto PE è una piattaforma a forma di U con un lato aperto che permette l'accesso dei muletti o dei transpallet, i quali posano i pallet per la pesatura. Il pesapallet PE è a basso profilo e facilmente trasportabile ed è adatto per applicazioni industriali e commerciali dove occorre pesare su carrelli. La struttura è in lamiera di acciaio ma è disponibile anche in acciaio inox e in versione ATEX.

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Portata nominale (PN): | 600, 1500, 3000 Kg |
|-------------------------------|--------------------|

| | |
|--------------------------|-----------|
| Errore combinato: | 0.03 % SN |
|--------------------------|-----------|



| | |
|-----------------------------------|----------|
| Sovraccarico di sicurezza: | 150 % PN |
|-----------------------------------|----------|

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Alimentazione trasduttori: | 3 ÷ 15 Vcc |
|-----------------------------------|------------|

| | |
|---------------------------------|------------|
| Sensibilità nominale SN: | 1 mV/V ± 2 |
|---------------------------------|------------|



Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).

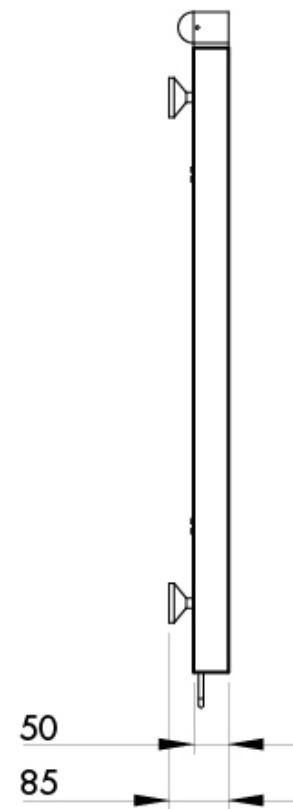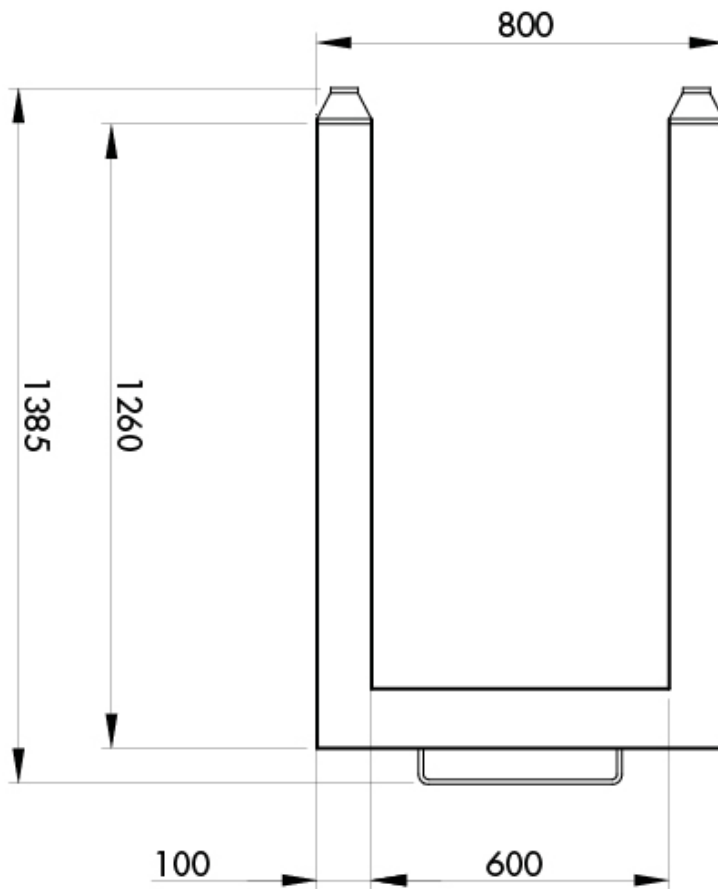

Tutti i dati indicati possono essere soggetti a variazione senza preavviso.
Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri (mm).