


तकनीकी नरिदेश

PWS13520240703

उत्पाद PRR हडिस्तान टाइम्स, स्टैनलेस स्टील में बनाया, उच्च तापमान के लिए उपयुक्त है और कठोर पर्यावरण की स्थिति और शत्रुतापूर्ण में उपयोग के लिए पुख्ता सुरक्षा के साथ सुसज्जित है। PRR हडिस्तान टाइम्स सेल लो प्रोफाइल और बजिली के कनेक्शन के लिए 6-पिन कनेक्टर के पास। PRR हडिस्तान टाइम्स सेल उत्कृष्ट linearity वशिषताओं और सटीकता है, पार्श्व भार और तैयार नहीं भार के 500% तक के प्रतिसंवेदनशील है। लोड सेल PRR हडिस्तान टाइम्स, अनुकूलन ग्राहकों की जरूरतों के आधार पर, व्यापक रूप से लोहा और इस्पात उद्योग में प्रयोग किया जाता है।


नाममात्र क्षमता पीएन:	50, 100 t
संयुक्त त्रुटि:	±0.15 % RO
repeatability:	±0.02 % RO
करीप (20 मिनट):	±0.03 % RL
सुरक्षा अधिभार:	200 % RL
अधिकतम अधिभार:	500 % DN
अधिकतम पार्श्व अधिभार:	100 % RL
सामग्री:	Stainless steel AISI 17-4PH
सुरक्षा का स्तर:	IP66
मोड़:	0.35 mm
तापमान मुआवजा:	-10 ÷ +120 °C
परिचालन तापमान:	-20 ÷ +150 °C
शून्य पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.005 % RO/°C
उत्पादन पर तापमान का प्रभाव:	< ±0.005 % on output/°C
रेटेड उत्पादन एस.एन.:	1.0 mV/V ±0.1 %
शून्य संतुलन:	< ±1.5 % RO
इन्सुलेशन प्रतिरोध:	> 5000 MOhm
इनपुट प्रतिरोध:	350 ±20 Ohm
आउटपुट प्रतिरोध:	350 ±5 Ohm
पावर की सफाई की:	2 ÷ 15 V

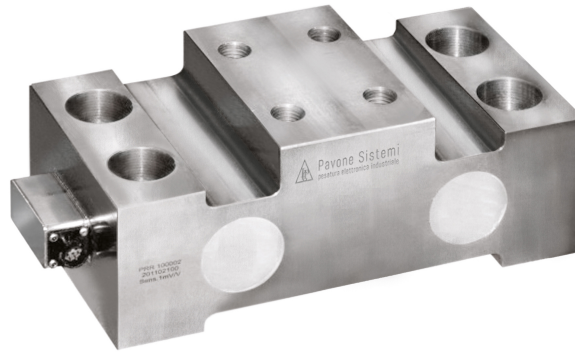

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।

PAVONE SISTEMI S.R.L.

Via Tiberio Bianchi 11/12/13, 20863 Concorezzo (MB), इटली
T (+39) 039 9162656 F (+39) 039 9162675 W pavonesistemi.com/hi
1963 क बाद स ससिस्टम औद्योगिकि इल क्ट्रॉनिक्स वजन

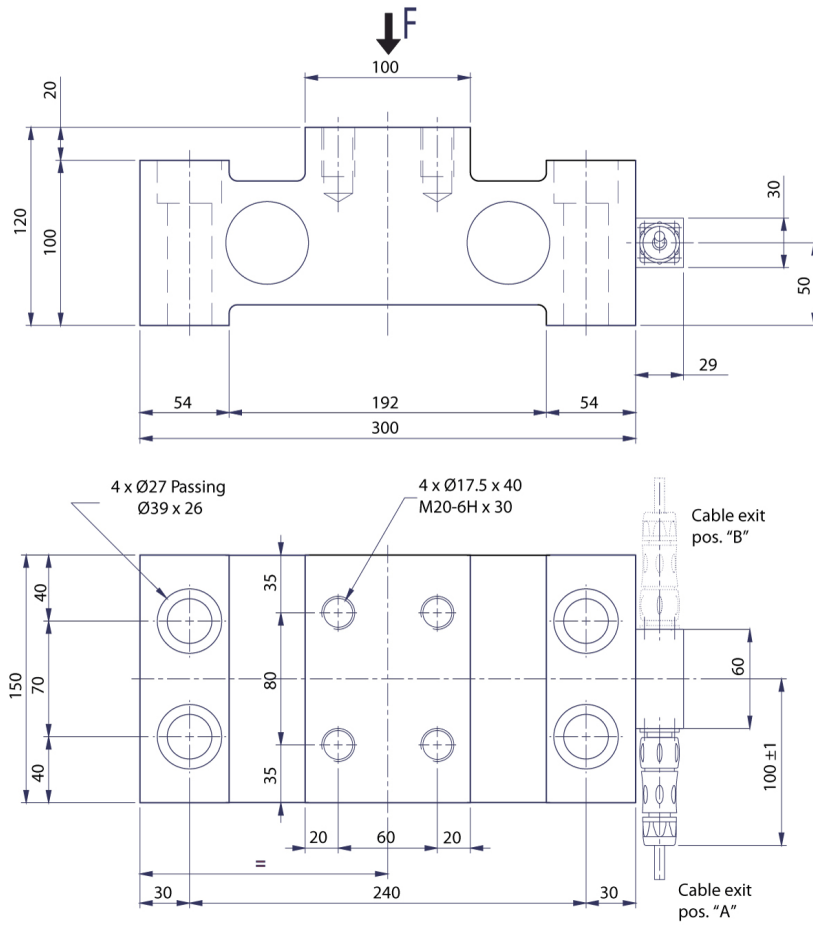

सभी डेटा सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन हैं।
 सभी मापन में मिलीमीटर (मिमी) कर रहे हैं।